


# Beta

## RSC 55




**MODULAR  
SYSTEM**

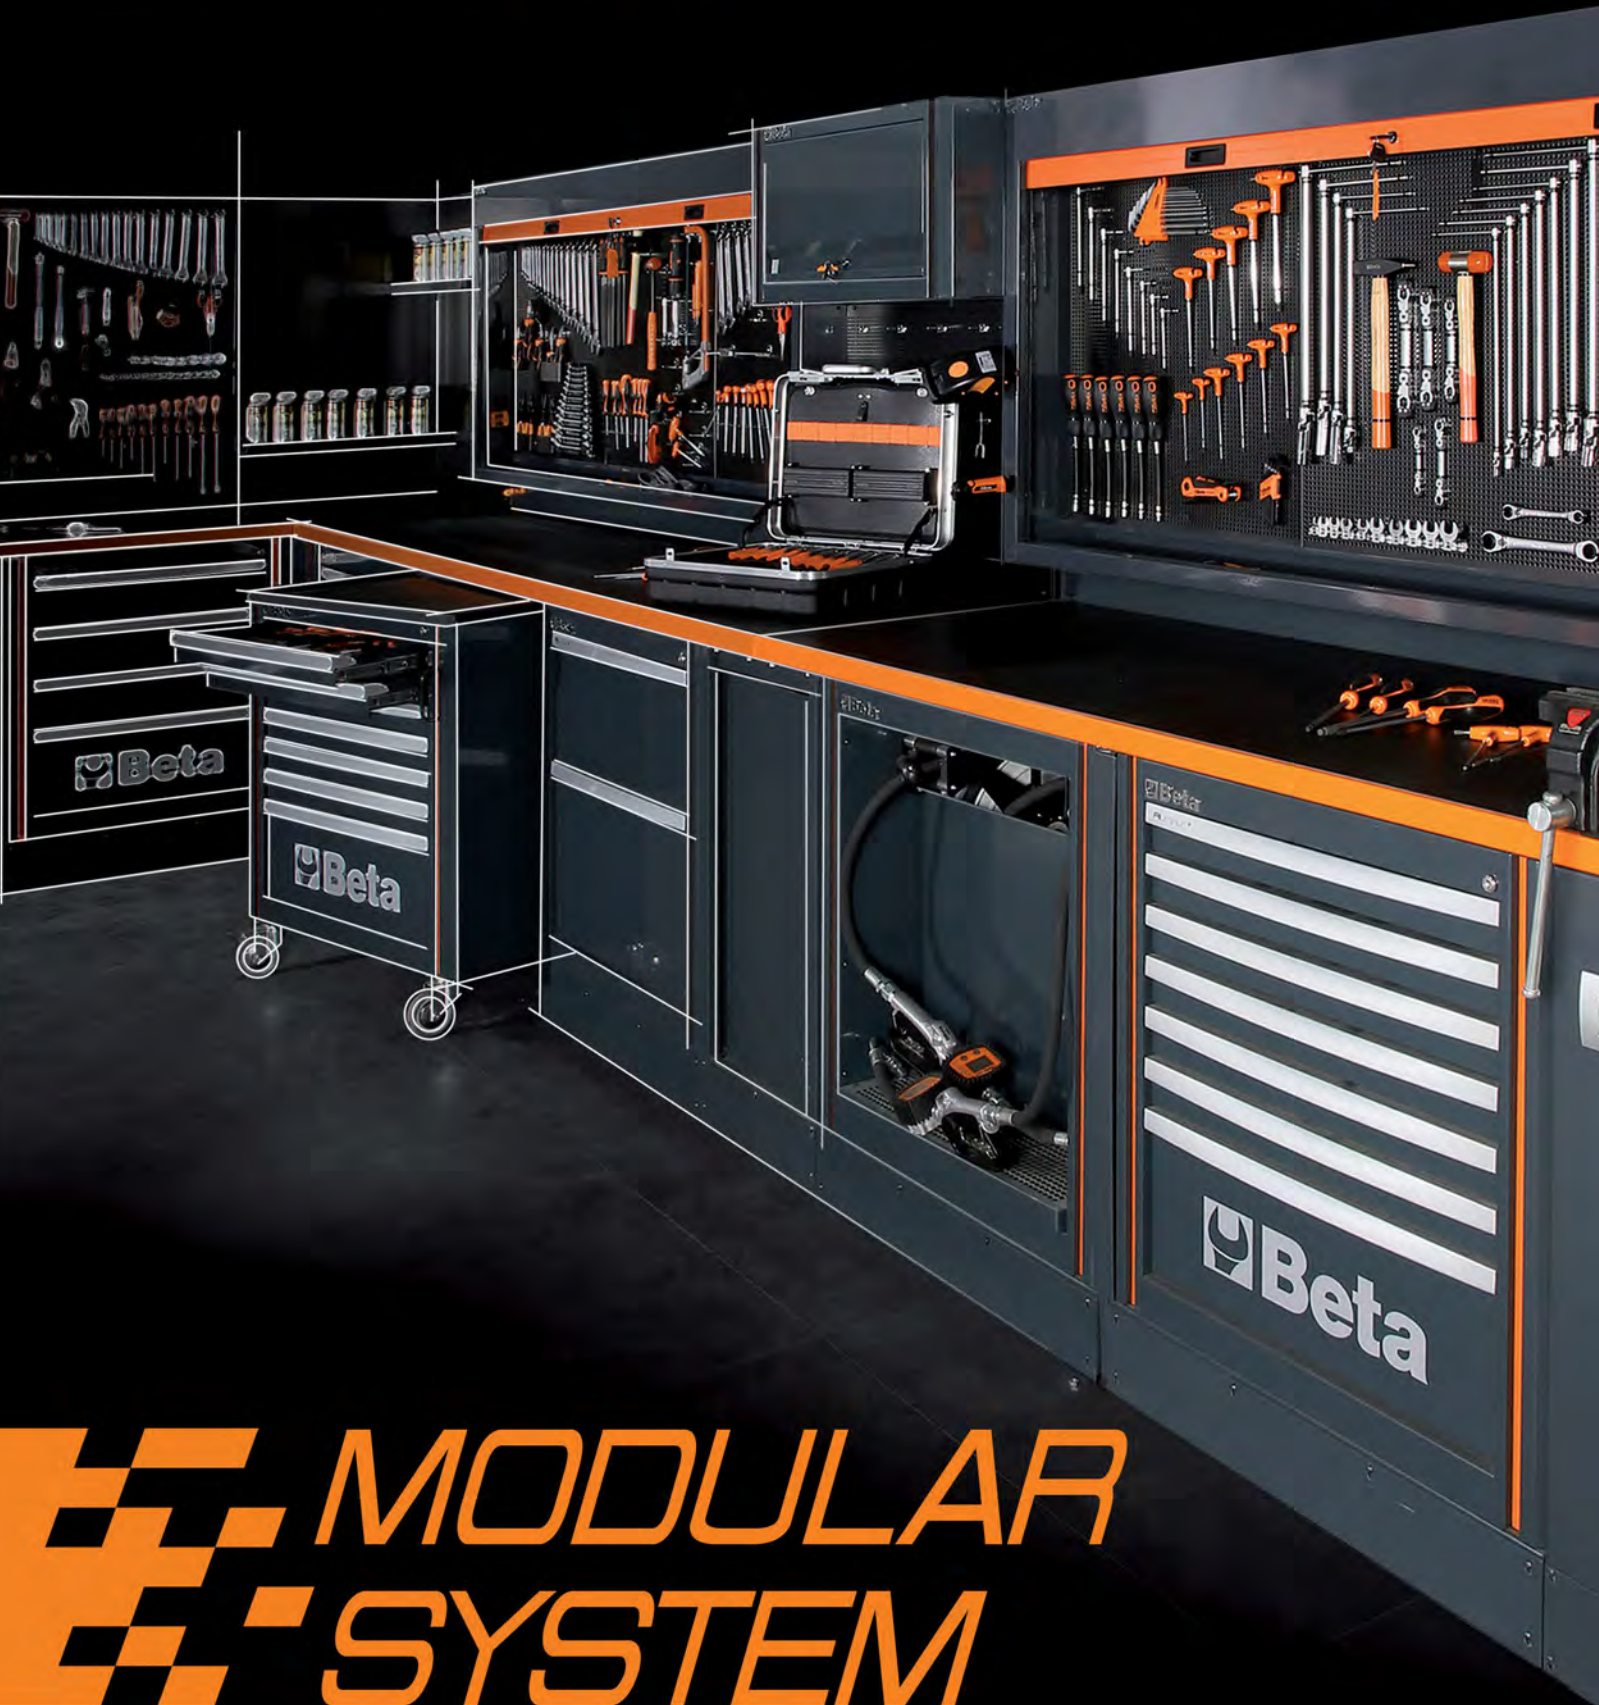

# 50 Years in Motorsports



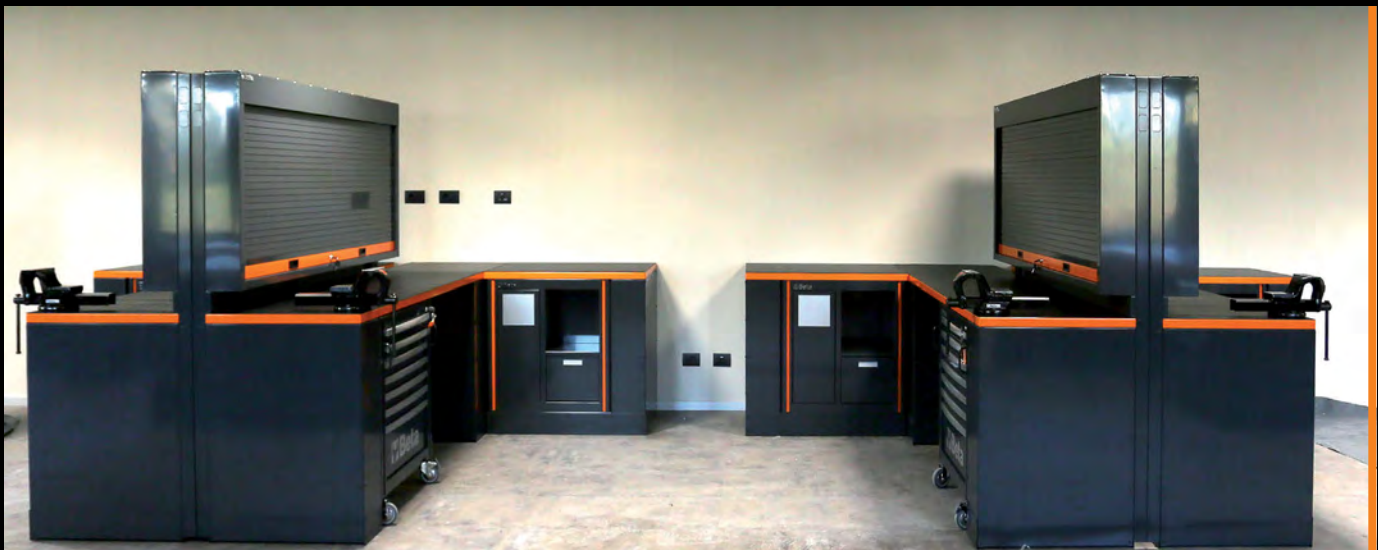



## MODULÁRIS MŰHELYBERENDEZÉS C55

Hogy megfeleljen az egyre inkább a minőség, a design és a személyre szabottság igényével jelentkező piacnak, a Beta Utensili kifejlesztette a "Racing System C55" moduláris műhelyberendezési rendszert, hogy lehetővé tegye Önöknek egy modern és a szükségleteknek mindenben megfelelő munkahelyi környezet létrehozását.



### SZERVEZETTSÉG

Egy észszerűen szervezett munkaállomás lehetővé teszi a munkavégzés optimalizálását

### KIALAKÍTÁS

Igényes és lenyűgöző kivitel, hogy a munkahely egy rendezett és kellemes környezetet biztosítson

MADE IN ITALY



## MINŐSÉG

A legjobb „Made in Italy“  
Beta minőség a műhely  
berendezéséhez

## MODULARITÁS

A rendelkezésre álló hely és az igények  
alapján összeállítható műhely

## C55 055000000

### Teljes műhelyberendezés összeállítás

A teljes összeállítás a következőkből áll:


- 1 ajtós szekrény (C55A1)
- 2 ajtós szekrény (C55A2)
- Munkapad (C55BO/2)
- Munkapad csatlakozókkal (C55PRO BO/2)
- 7 fiókos mobil szerszámkocsi (C55C7)
- Rögzített 2 fiókos modul (C55M2)
- Rögzített 7 fiókos modul (C55M7)
- Rögzített szervizmodul (C55MS)
- Polcos fal (C55/2PM)
- Szerszámtartó fal redőnnyel (C55PS-O)



3 magasságában állítható  
belső tárolórekeszsel  
rendelkező szekrények



Gázrugós falipolcok  
az ajtó nyitásának/zárásának  
elősegítésére

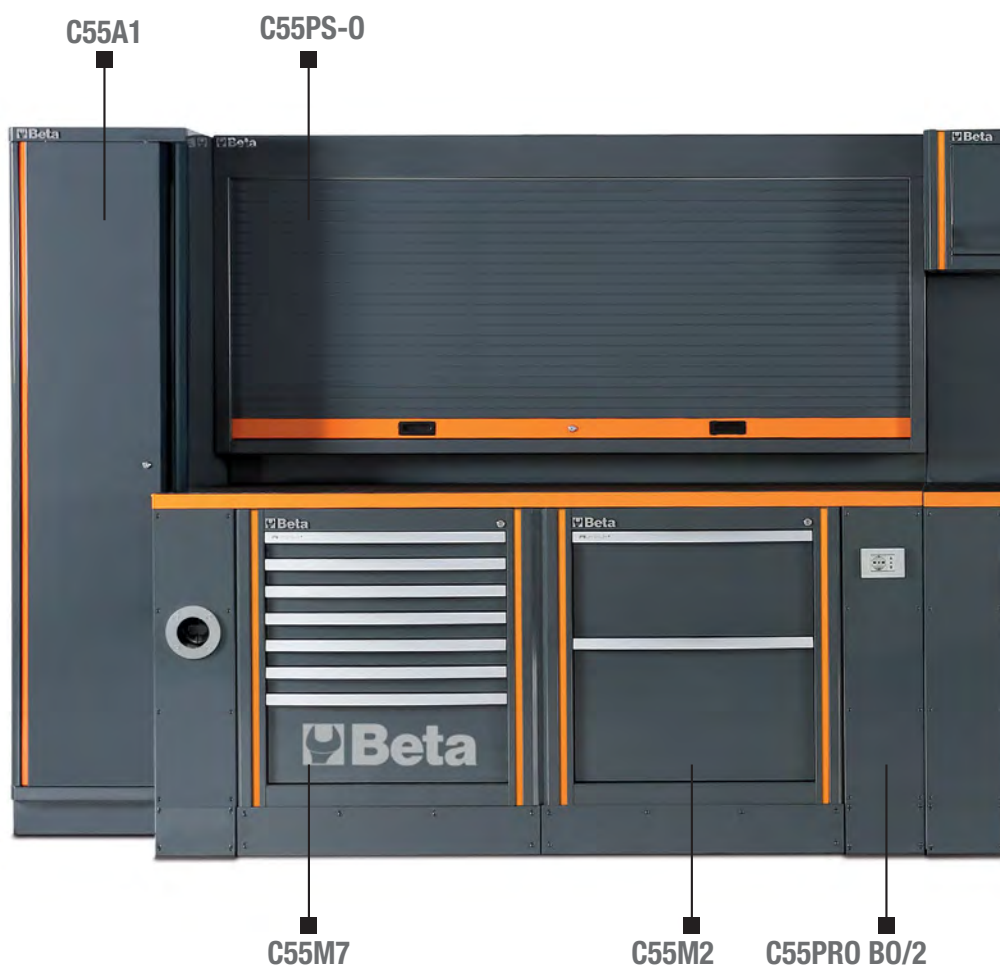


Beépített sűrített levegő csatlakozó  
Ø 8 mm dobbal  
Hosszúság: 10 m



Alumínium fiók előlap a fiók teljes hosszán  
átvezetett gyorskioldó rendszerrel



Zárral ellátott alumínium  
redőny a szerszámok védelme céljából

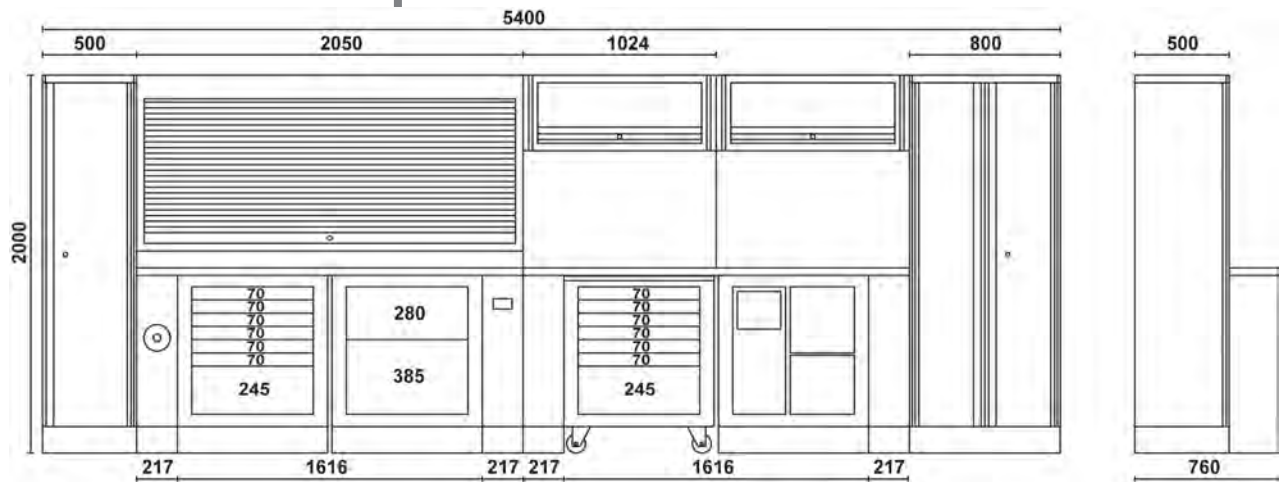

C55/2PM

C55A2



Önhordó szerkezet

C55C7

C55MS

C55BO/2



Áram csatlakozó  
Schuko 16/10A  
és EU 10A



A Beta habszivacs modulok használatára  
előkészített fiókok



Szerszámkocsi. A kezelő könnyen  
előhúzhatja a 2 rögzített és  
2 elforgatható kerék segítségével



Az egyetlen  
felületekhez alkalmazkodó  
állítható tartólábak

# MŰHELYBERENDEZÉS ÖSSZEÁLLÍTÁS





## C55AB

055000020


### Műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:

- 2 ajtós szekrény (C55A2)
- Munkapad (C55BO/2)
- Rögzített 7 fiókos modul (C55M7)
- Rögzített szervizmodul (C55MS)
- Polcos fal (C55/2PM)

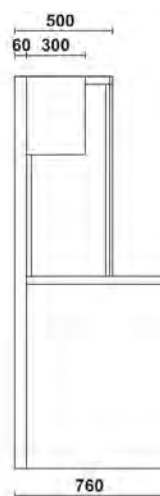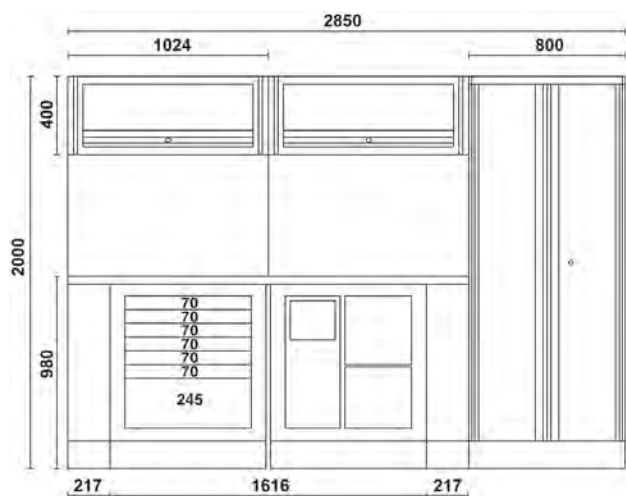



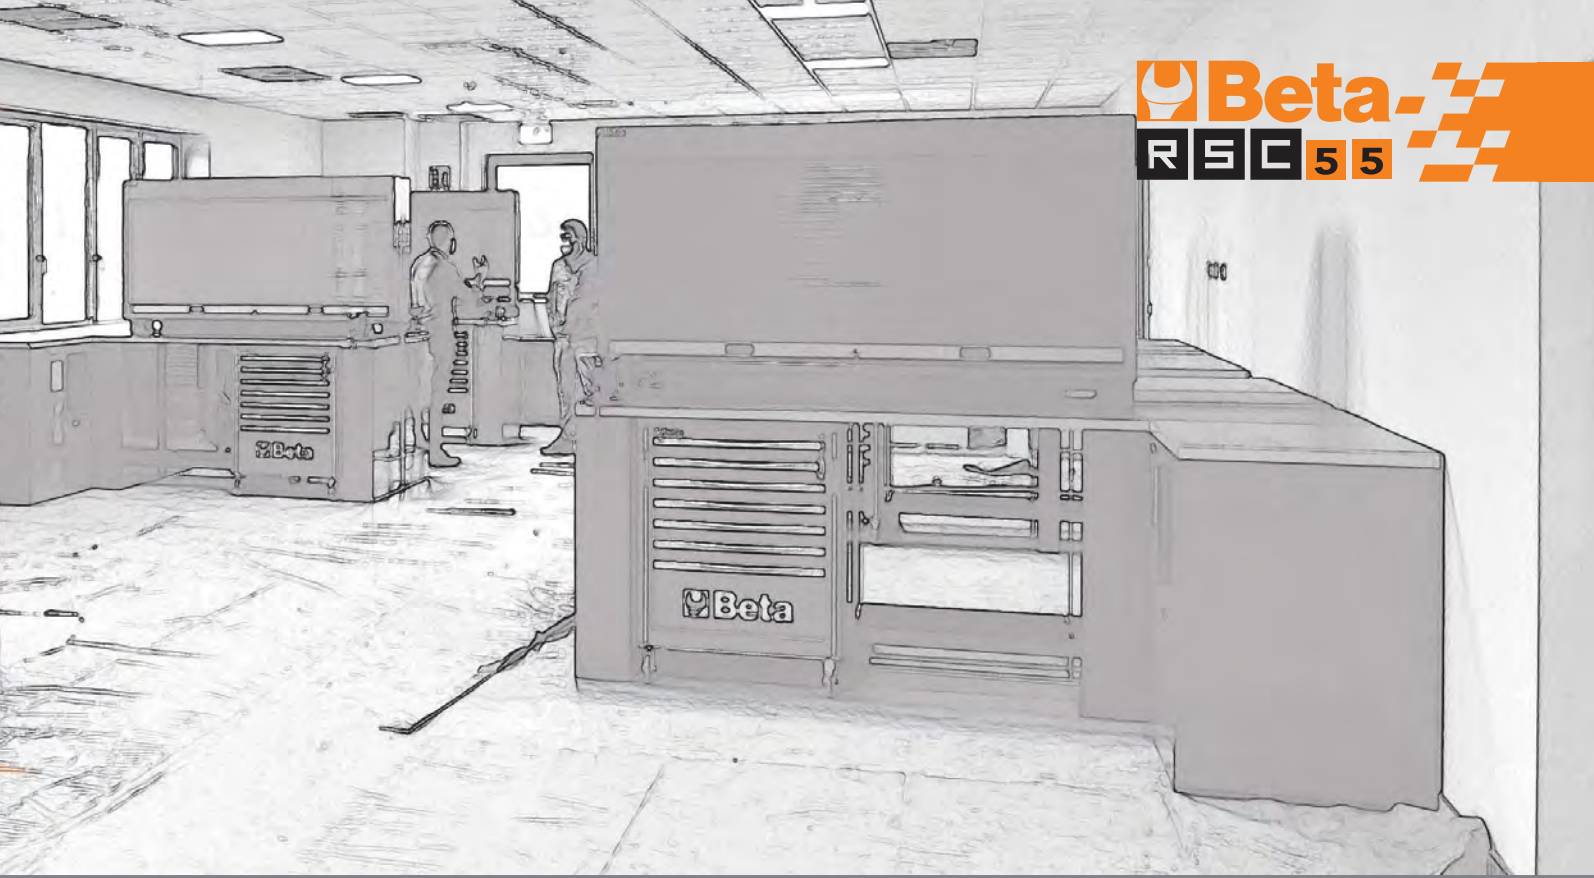


## C55PB/3

055000035

### Műhelyberendezés összeállítás

Az összeállítás a következőkből áll:

- Munkapad (C55BO/2)
- 8 fiókos szerszámkocsi műhelyberendezéshez (C55C8)
- 2 nagy fiókos rögzített modul (C55M2)
- Redőnyös szerszámartó fal (C55PS-O)

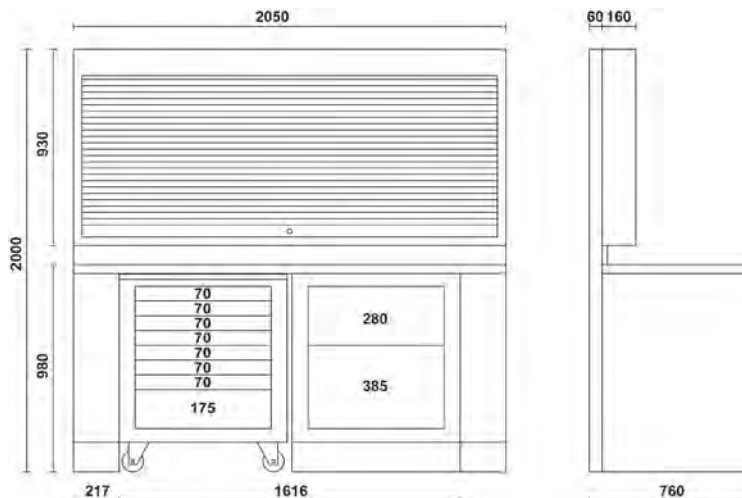


## C55PB-PRO/7

055000065

Munkaállomás az RSC55 műhelyberendezés összeállításához

**Tartalma:**

- Munkapad munkalappal (C55BO/2)
- 7 fiókos rögzített modul (C55M7)
- Rögzített szervizmodul (C55MS)
- Szerszámtartó (C55/2PM)
- 2 fal szekrénnel (C55/PF)

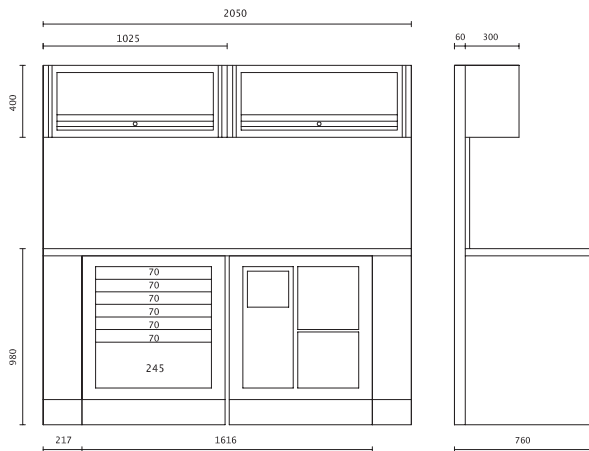


## C55PB-PRO/8

055000066

Munkaállomás az RSC55 műhelyberendezés összeállításához

**Tartalma:**

- Munkapad munkalappal (C55BO/2)
- 7 fiókos, teleszkópos szerszámkocsi (C55C7)
- Redőnyös szerszámtartó fal (C55PS-O)
- Rögzített kétajtós modul (C55MA)

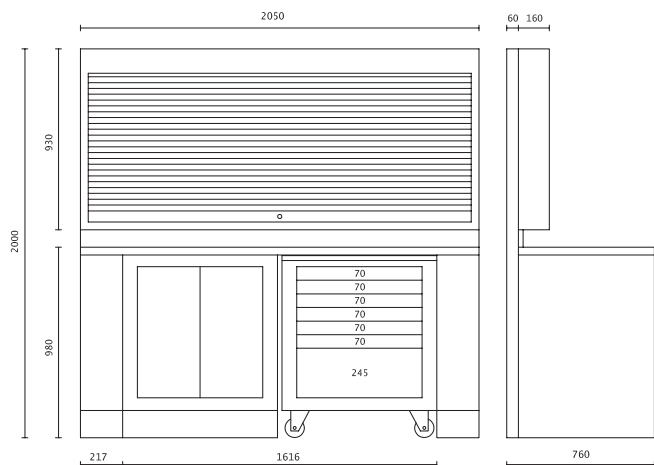

# MUNKAPAD

## A műhely berendezésének első lépése a munkapad kiválasztása.

A Beta előre kialakított 2, 2,8 és 4 méter széles, szürke és narancssárga változatokat kínál (14-15. oldal).

Ezzel együtt a munkapadot a saját igényeinek megfelelően is kialakíthatja kiválasztva a munkalapot (17. oldal) és a mindkét oldalra felszerelhető, függőlegesen állítható, egyes vagy kettes kialakításban, konnektorral és tömlő- vagy kábeldobbal szerelt lábakat (16. oldal).



A munkapadok alatt elhelyezkedő tetszőlegesen választott mobil vagy rögzített, fiókokkal vagy kiszolgáló eszközökkel szerelt modulok a berendezés részei (18÷21 oldal).

A moduláris rendszer a felső részhez is számos megoldást kínál, így választhat egyszerű, függesztett vagy redőnyös paneleket akár dugaljakkal (22÷24, 26 oldal).



A kiegészítők széles skálájából választva pedig az igényeinek megfelelően teheti teljessé a műhelyberendezést (30÷31 oldal).



**A moduláris megoldás az igények és a rendelkezésre álló hely változásának megfelelően bármikor bővíthető és átalakítható.**

**MUNKAPAD  
2 m**

**MUNKAPAD  
2,8 m**

**MUNKAPAD  
4 m**





# MUNKAPAD



- Állítható magasságú lábak

## C55B/2

2 méteres munkapad  
műhelyberendezéshez


Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló,  
karcálló PVC réteggel bevont munkalap (2050x700 mm)

- Furatok a(z) 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- 2 pad alatti modul elhelyezésére előkészítve
- Állítható magasságú lábak



A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

800  
kg

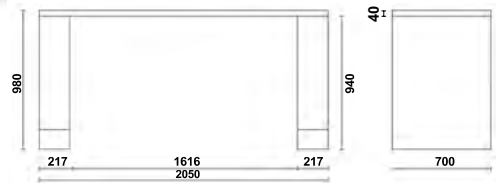

## C55B/2,8

2,8 méteres munkapad  
műhelyberendezéshez



Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló,  
karcálló PVC réteggel bevont munkalap  
(2850x700 mm)

- Furatok a(z) 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- 3 pad alatti modul elhelyezésére előkészítve
- Állítható magasságú lábak



A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

600  
kg

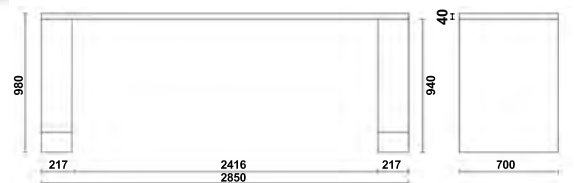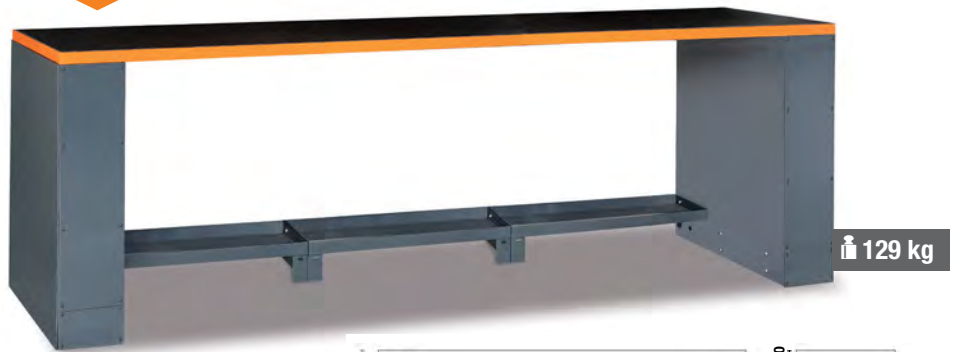

## C55B/D4

4 méteres, két munkaállásos  
munkapad középső lábbal


Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek  
ellenálló, karcálló PVC réteggel bevont  
munkalap (4100x700 mm)

- Furatok a(z) 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- Állítható magasságú lábak
- Dupla szélességű középső láb (365x750 mm) beépített ajtós tárolórekeszsel



A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

1600  
kg

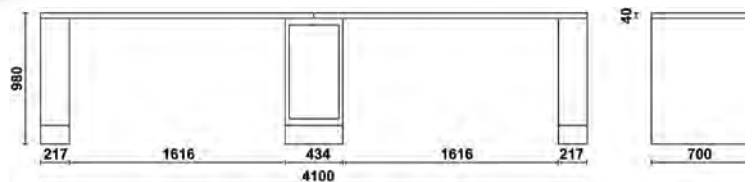



## ÜTÉSELNYELŐ ÉS SZÉNHYDROGÉNEKNEK ELLENÁLLÓ, KARCÁLLÓ PVC RÉTEGGEL BURKOLT, 700 MM SZÉLES MUNKALAP BEÉPÍTETT ELEKTROMOS CSATLAKOZÓKKAL ÉS KÁBELDOBBAL.

- Schuko csatlakozó 16/10 A
- EU csatlakozó 10A
- Sűrített levegős csatlakozó Ø 8 mm tömlődobbal. Hosszúság: 10 m
- Furatok a(z) 1599F/150 satu rögzítéséhez (külön kell megrendelni)
- Állítható magasságú lábak


### C55PRO B/2

2 méteres munkapad műhelyberendezéshez

- 2 pad alatti modul elhelyezésére előkészítve



A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

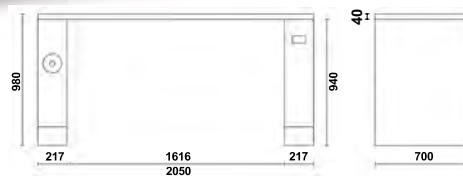



### C55PRO B/2,8

2,8 méteres munkapad műhelyberendezéshez

- 3 pad alatti modul elhelyezésére előkészítve



A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

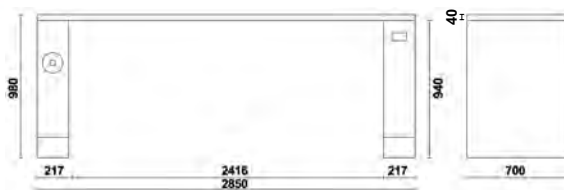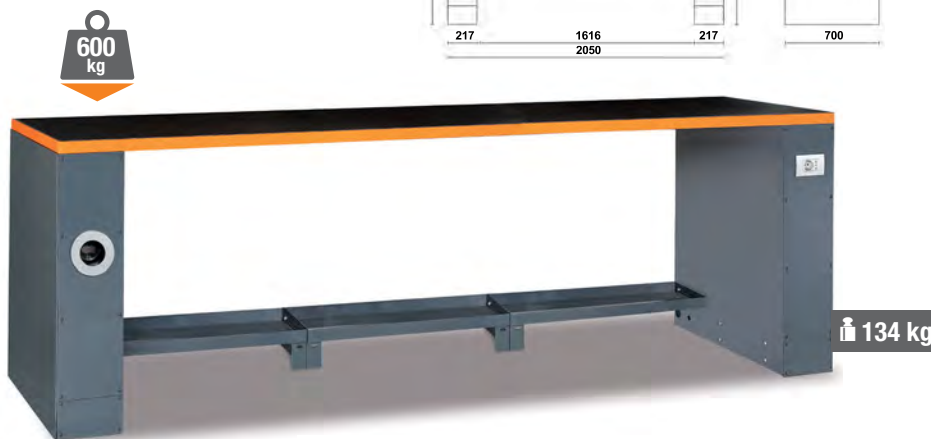


### C55PRO B/D4

4 méteres két munkaállomásos munkapad középső lábbal

- Dupla szélességű középső láb (365x750 mm) beépített ajtós tárolórecesszel



A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

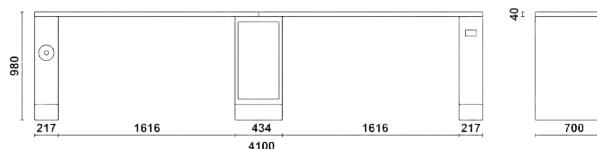


# LÁB MUNKAPADHOZ

## C55B/G

Univerzális láb munkapadhoz

- Fügőlegesen állítható talp
- A munkapad mindkét oldalára felszerelhető
- Szemből és oldalról nyitható szerelőnyílás

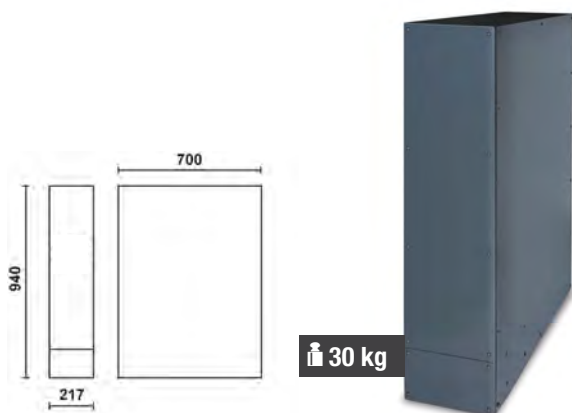


 30 kg

## C55B/GAA

Univerzális lábazat munkapadhoz beépített tömlődobbal

- Beépített automata tömlődob pneumatikus levegőhöz vagy vízhez (Ø 8 mm) 1901BM/8
- Tömlő hossz: 10 m
- Fügőlegesen állítható talp
- Szemből és oldalról nyitható szerelőnyílás



 35 kg

## C55B/GDS

Kettős láb műhelyberendezés munkapadhoz

- Rakodórekesz 365x750 mm, zárófedéllel
- Állítható magasságú lábakkal



 45 kg

## C55B/GDP

Kettős láb műhelyberendezés munkapadhoz

- Papírtekerstartó rekesz
- Rakodórekesz zárófedéllel
- Állítható magasságú lábakkal



 45 kg

## C55B/GE

Univerzális láb konnektorral munkapadhoz

- Schuko aljzat 16/10A
- EU csatlakozó 10A
- Fügőlegesen állítható talp
- Szemből és oldalról nyitható szerelőnyílás




 30 kg

## C55B/GAE

Univerzális láb elektromos kábeldobbal munkapadhoz

- Beépített automata kábeldob Schuko csatlakozóval (1848 modell).
- Kábelhossz: 15 m
- Hővédett
- Fügőlegesen állítható talp
- Szemből és oldalról nyitható szerelőnyílás

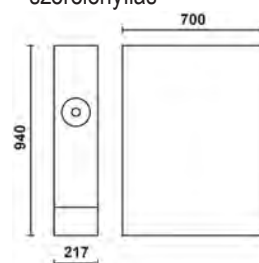

 35 kg



# MUNKALAP

## C55/PL-1,024



C55/PL-1,024

055000130



C55/PLG-1,024

055000131

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

1 méteres munkalap munkapad bővítéséhez

Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló, karcálló PVC réteggel burkolt, festett lemez munkalap (1024x700 mm)



21 kg



## C55B PT/2



C55B0 PT/2

055000106



C55BG PT/2

055000116

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

2 méteres munkalap

Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló, karcálló PVC réteggel burkolt, festett lemez munkalap (2050x700 mm)

Furatok a(z) 1599F/150 satu rögzítéséhez, amit külön kell megrendelni



43 kg



## C55B PT/2,8



C55B0 PT/2,8

055000266



C55BG PT/2,8

055000286

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

2,8 méteres munkalap

Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló, karcálló PVC réteggel burkolt, festett lemez munkalap (2850x700 mm)

Furatok a(z) 1599F/150 satu rögzítéséhez, amit külön kell megrendelni




61 kg



## C55RB

Karcálló, szénhidrogéneknek ellenálló PVC burkolat



700x700mm munkapadhoz

055000199

2 méteres munkapadhoz

055000195

1 méteres munkapadhoz

055000198

2,8 méteres munkapadhoz

055000196

## 1599F/150

015990150

Párhuzamsatu munkapadhoz  
Edzett pófák és vezetősín



| L1     | BxH       | Ø     | A Max  |
|--------|-----------|-------|--------|
| 150 mm | 125x62 mm | 13 mm | 200 mm |

## C55B/VS


055000095

alsó munkalap konzol műhely munkapadokhoz, 0,8 m széles

Méretetek: 800x230x60 mm



4 kg

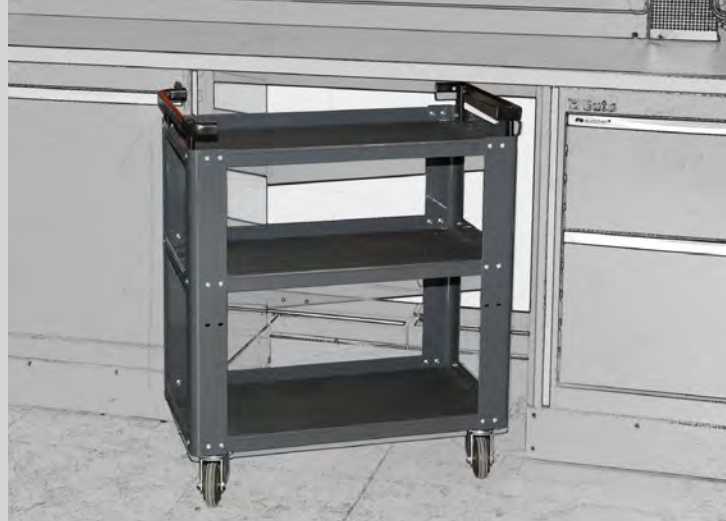


# SZERSZÁMKOCSI

## C55T3

055000219

### Kocsi

- 3 csúszásmentes bordázott gumival fedett munkalap
- Ergonomikus fogantyú
- A központi munkalap kétféleképpen is rögzíthető
- 4 kerék, Ø 100 mm:  
2 rögzített és 2 forgókerék (egy kerék fékezhető).
- Statikus teherbírás: 200 kg (3 polc között elosztva)

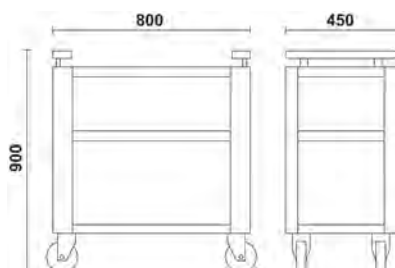


## C55C7

055000201

### 7 fiókos szerszámkocsi

7 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott

- 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egyik fékkel) és 2 elfordítható
- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

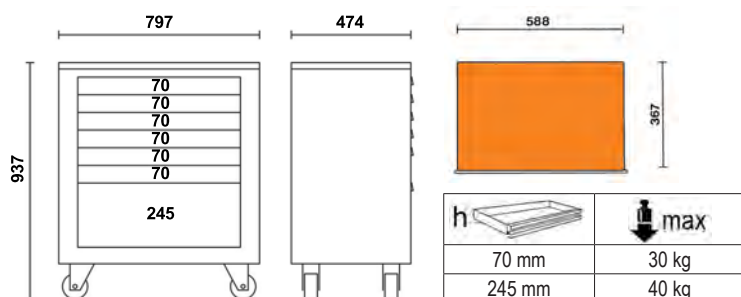


## C55C8 055000206

### 8 fiókos szerszámkocsi

8 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott

- 4 kerék Ø 100 mm, 2 rögzített (egyik fékkel) és 2 elfordítható
- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

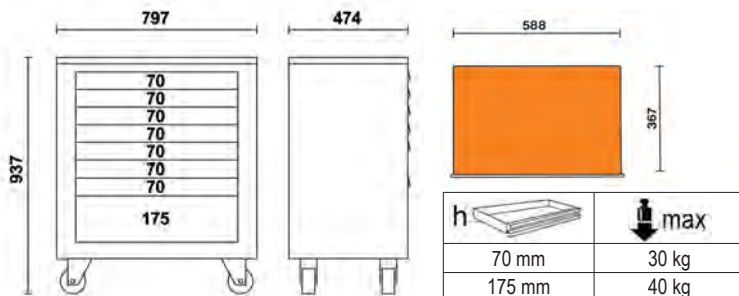


## C55M4 055000212

### 4 fiókos rögzített modul

4 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott

- Alumínium nyitórendszer, a szerszámkocsi teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl

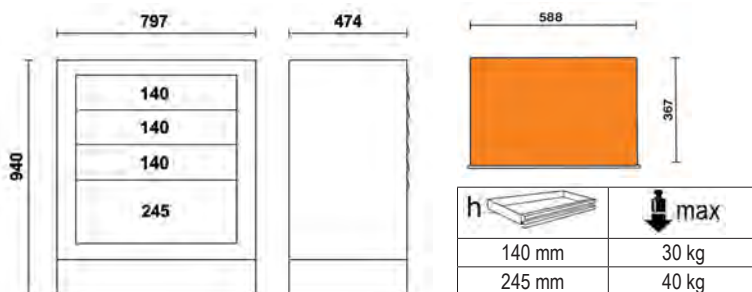


## C55M7 055000203

### 7 fiókos rögzített modul

7 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott

- Alumínium nyitórendszer, a fiók teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

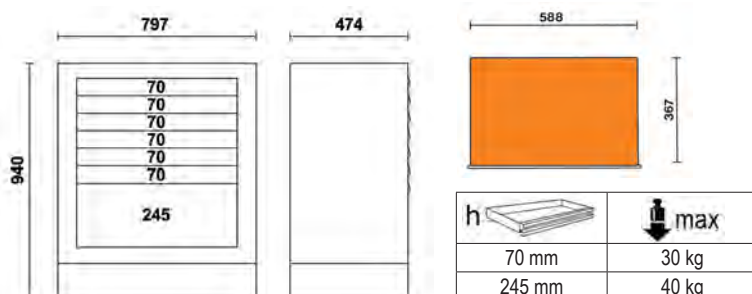


## C55M8 055000207

### 8 fiókos rögzített modul

8 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott

- Alumínium nyitórendszer, a fiók teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl
- Hőformált tálcák elhelyezési lehetősége

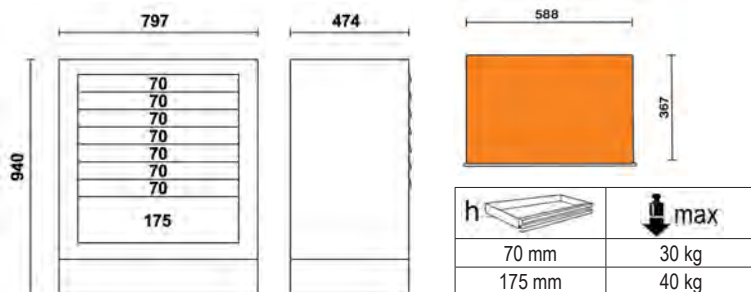


## C55M2 055000202

### 2 fiókos rögzített modul

2 fiók 588x367 mm, teleszkópos, csapágyazott

- Alumínium nyitórendszer, a fiók teljes hosszában elhelyezve
- A fiókok habgumival bélelték
- Központi zár elöl

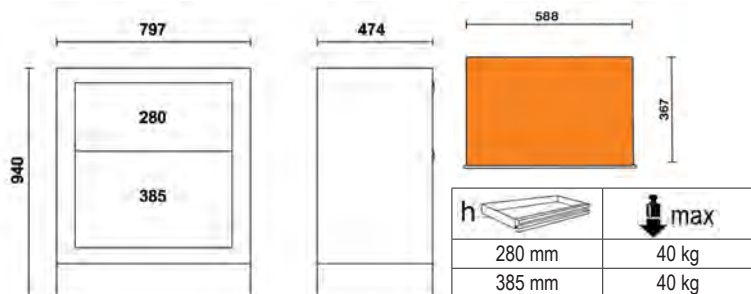

## C55MS 055000204

### Rögzített szervizmodul

- Beépített hulladékartó
- Üreg a papírtekerstartó számára
- 1 rakodófiók 305x270 mm



## C55CS

055000208

### Rögzített modul szelektív hulladékokhoz

- Kihúzható 588x465 mm méretű hulladékgyűjtő rekesz, golyóscsapágyas teleszkópos vezetőkön
- 2 nagy térfogatú kihúzható belső tartály a hulladék szétválasztásához




62 kg

## C55MA

055000205

### 2 ajtós rögzített modul

- Push&Pull nyitórendszer
- Zárral ellátva
- Magasságában állítható belső polccal

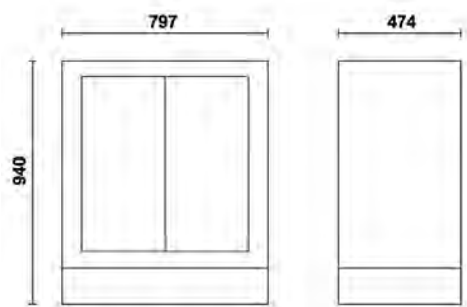


75 kg

## C55MDO

055000210

### Rögzített olajelosztó modul

- 2 tekercselőt tartalmaz 7m - 1/2" gumicsővel
- 2 digitális literszámlálóval rendelkező pisztoly, automatikus cseppvéddővel
  - legnagyobb szállítási mennyiség: 35 l/p
  - viszkozitás: 8÷5000 mPas

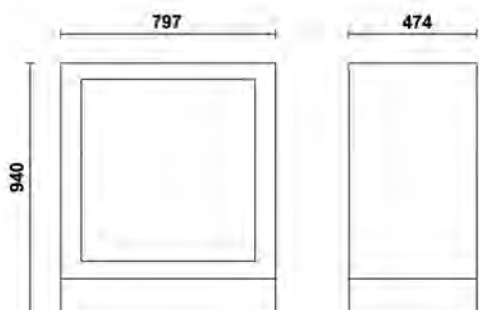

HÁTULJA



94 kg

ELEJE



C55PFA-1,0

### C55PFA-1,0

055000316

#### 1 m széles perforált szerszámtartó panel

Perforált acél szerszámtartó panel (1024x1020x25 mm)



C55PM

C55PT1,0x0,6

### C55PM

055000302

#### 1 m széles függesztett szekrény

Méret: 1024x400x300 mm, gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitására és zárására

### C55PT1,0X0,6

055000314

#### 1 m széles panel faliszekrény alá

Méret: 1024x620x25 mm



C55PM

C55PTE-1,0

### C55PM

055000302

#### 1 m széles függesztett szekrény

Méret: 1024x400x300 mm, gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitására és zárására

### C55PTE-1,0

055000319

#### 1 m széles panel faliszekrény alá

Méret: 1024x620x25 mm  
2 elektromos aljzat fogadására (az aljzat nem tartozék)



C55PM

C55PT1,0x0,6

C55/PF

### C55PM

055000302

#### 1 m széles függesztett szekrény

Méret: 1024x400x300 mm, gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitására és zárására

### C55PT1,0X0,6

055000314

#### 1 m széles panel faliszekrény alá

Méret: 1024x620x25 mm

### C55/PF

055000307

#### 1 méter széles szekrény alatti perforált szerszámtartó panel

Perforált szerszámtartó panel (1024x620 mm) az 1,0X0,6 méretű C55PT-hez



### C55P/MCD

055000257



Összekötő tartó konzol a panelek toldásához



2000




# SZERSZÁMTARTÓ FALAK

# 2 m

## C55/2PM 055000301

### 2 polcos fal

- 2 db 1024x400x300 mm méretű polc, az ajtók nyitásának és zárásának megkönnyítésére gázrugókkal felszerelve
- 2 fali panel 1024x620 mm, C55/PF perforált szerszámtartó panelek számára (külön kell rendelni)
- Önhordó szerkezettel rendelkezik
- 2 méteres munkapadhoz társítható

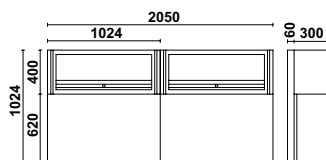

 80 kg



C55PFA-1,0

C55PFA-1,0

## C55PFA-1,0

 055000316

### 1 m széles perforált szerszámtartó panel

Perforált acél szerszámtartó panel (1024x1020x25 mm)



C55PM


C55PM

## C55PM

 055000302

### 1 m széles függesztett szekrény

Méreték: 1024x400x300 mm, gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitásához és zárásához



C55PTE-1,0

C55PTE-1,0

## C55PTE-1,0

 055000319

### 1 m széles panel faliszekrény alá


Méreték: 1024x620x25 mm  
2 elektromos aljzat fogadására (az aljzat nem tartozék)



C55PM

C55PM

## C55PM

 055000302

### 1 m széles függesztett szekrény

Méreték: 1024x400x300 mm, gázrugós megoldás az ajtó könnyebb nyitásához és zárásához



C55/PF

C55/PF

## C55PT1,0x0,6

 055000314

### 1 m széles panel faliszekrény alá

Méreték: 1024x620x25 mm

C55PT1,0x0,6 C55PT1,0x0,6

## C55/PF


 055000307

### 1 méter széles szekrény alatti perforált szerszámtartó panel

Perforált szerszámtartó panel (1024x620 mm) az 1,0X0,6 méretű C55PT-hez

+

## C55P/2MDX-SX

 055000253

### Jobb és bal oldali tartó konzol a végekre

+



## C55P/MCD

 055000257

+

### Összekötő tartó konzol a panelek toldásához



C55P/2MDX-SX



# SZERSZÁMTARTÓ FALAK 2 m



## C55PS



**C55PS-O**  
055000250




**C55PS-G**  
055000255

Világosszürke redőny



### Redőnyös szerszámtartó fal

- Fügőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető perforált panel a szerszámok elhelyezéséhez
- Önhordó szerkezettel szállítva
- 50 horgos GPS készlettel
- 2 méteres munkapadhoz társítható

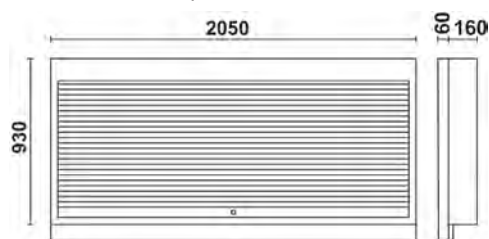

## C55PSE



**C55PSE-O**  
055000258




**C55PSE-G**  
055000260

Világosszürke redőny



### Redőnyös fali szerszámtartó rendszer 2 elektromos aljzat kivágással (az aljzat nem tartozék)

- Fügőlegesen mozgatható, zárral rendelkező alumínium redőny
- Levehető perforált szerszámtartó panel
- Önhordó szerkezettel szállítva
- 50 horgos GPS készlettel
- Elektromos aljzat kivágással
- 2 méteres munkapadhoz társítható

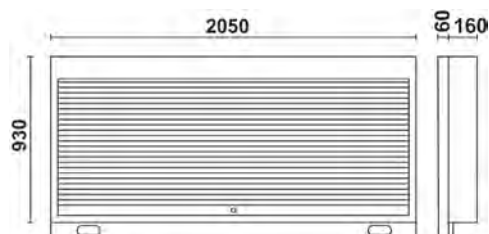

## C55AE

055000325

### 2 m széles profil elektromos aljzatok fogadására

Méreték: 2050x25x90mm





# SZERSZÁMKÉSZLET MŰHELYFALAKHOZ

## 5958U

059581008

**85 darabos szerszámkészlet**  
Univerzális alkalmazás  
(Akasztókkal együtt)



### Mennyiség/megnevezés

| Mennyiség/megnevezés   | Beta-sz.   |
|--|------------|
| 12 csillag-villáskulcsok 6÷22 mm   | 42         |
| 12 imbuszkulcs Ø 2÷10 mm   | 96N/SC12   |
| 13 1/2" - os hatlapú dugókulcs Ø 10÷22 mm  | 920A/SB13  |
| 8 1/2" - os hatlapú dugókulcs Ø 23÷32 mm   | 920A/SB8   |
| 1 1/2"-os toldó 125 mm   | 920/21     |
| 1 1/2"-os toldó 255 mm   | 920/22     |
| 1 1/2"-os csukló   | 920/25     |
| 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószer   | 920/42     |
| 1 1/2"-os irányváltós racsnit  | 920/55     |
| 1 egyenes belső Seeger-fogó Ø 180 mm   | 1032       |
| 1 egyenes külső Seeger-fogó Ø 175 mm   | 1036       |
| 1 vízpumpafogó 250 mm  | 1048       |
| 1 Egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm  | 1052       |
| 1 Erősített oldalcsípőfogó 160 mm  | 1084BM     |
| 1 műszerész olló   | 1128BMX    |
| 1 kombinált fogó 180 mm  | 1150BM     |
| 1 Egyenes extra hosszú félkerékcsőrű fogó Ø 160 mm   | 1166BM     |
| 7 csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz Ø 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm | 1260       |
| 4 Csavarhúzó Phillips®-csavarokhoz PH0x60 - PH1x80 PH2x100 - PH3x150 mm                                | 1262/S4    |
| 1 lakatos kalapács 300 g   | 1370       |
| 1 műanyag kalapács Ø 35 mm   | 1390       |
| 1 fékes mérőszalag 5 m   | 1692       |
| 5 darabos egyengető reszelő készlet markolattal 200 mm   | 1719BMA/S5 |
| 1 fűrész   | 1725       |
| 1 pumpás műanyag olajozó kanna 150 cm <sup>3</sup>   | 1754       |
| 1 dekorkés   | 1771       |

## 5957U-P

059571004

**133 darabos szerszámkészlet**  
Univerzális alkalmazás  
(Akasztókkal együtt)



### Mennyiség/megnevezés

| Mennyiség/megnevezés  | Beta-sz.    |
|---|-------------|
| 6 hosszú kiütő 2 ÷ 8 mm   | 31/SP6      |
| 6 2 kiütő, 1 pontozó, 3 hidegvágó   | 38/SP6      |
| 17 csillag-villáskulcsok 6÷22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm  | 42/S17X     |
| 12 villáskulcs 6x7 ÷ 30x32 mm   | 55/S12X     |
| 8 T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal 2 ÷ 10 mm   | 96T/S8      |
| 8 8 részes hajlított Torx® imbuszkulcs szerszám készlet Ø T9 ÷ T40  | 97TX/SC8    |
| 1 állítható villáskulcs 250 mm  | 111         |
| 13 1/2" - os hatlapú dugókulcs Ø 10 ÷ 22 mm   | 920A/SB13   |
| 8 1/2" - os hatlapú dugókulcs Ø 23 ÷ 32 mm  | 920A/SB8    |
| 7 csavarhúzó-dugókulcs készlet Phillips®-csavarokhoz krómozott, barnított fej Ø 1,2x65 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12mm - PH1-PH2-PH3 | 920LH/SB7   |
| 1 egyenes belső Seeger-fogó Ø 180 mm  | 1032        |
| 1 hajlított belső Seeger - fogó Ø 170 mm  | 1034        |
| 1 egyenes külső Seeger-fogó Ø 175 mm  | 1036        |
| 1 hajlított külső Seeger - fogó Ø 175 mm  | 1038        |
| 1 vízpumpafogó 250 mm   | 1048        |
| 1 Egyenes pófájú önzáró fogó 240 mm   | 1052        |
| 1 bádogos lemezolló 250 mm  | 1112        |
| 1 műszerész olló  | 1128BMX     |
| 8 csavarhúzókészlet 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - PH0 - PH1 - PH2   | 1263/D8     |
| 2 lakatos kalapács 300 - 600 g  | 1370        |
| 1 műanyag kalapács 35   | 1390        |
| 1 fékes mérőszalag 5 m  | 1692/5      |
| 1 flexibilis mágneses csavarkiszédő   | 1712E/2     |
| 1 kétélű hántoló 200 mm   | 1717A       |
| 1 háromélű hántoló 200 mm   | 1717B       |
| 5 reszelő 200 mm  | 1719BMA8/S5 |
| 1 pumpás fém olajozó kanna 200 cm <sup>3</sup>  | 1751        |
| 1 dekorkés  | 1771BM      |
| 1 1/2"-os toldó 125 mm  | 920/21      |
| 1 1/2"-os toldó 250 mm  | 920/22      |
| 1 1/2"-os csukló  | 920/25      |
| 1 1/2"-os csúszkás T-hajtószer  | 920/42      |
| 1 1/2"-os irányváltós racsnit   | 920/55      |
| 1 egyenes feszítővas  | 963         |
| 1 Oldalcsípőfogó 160 mm   | 1082BM      |
| 1 Erősített oldalcsípőfogó 160 mm   | 1084BM      |
| 1 áttételes homlokcsípőfogó 180 mm  | 1092V       |
| 1 kombinált fogó 180 mm   | 1150BM      |
| 1 Egyenes extra hosszú félkerékcsőrű fogó Ø 160 mm  | 1166BM      |
| 1 Hajlított extra hosszú félkerékcsőrű fogó Ø 160 mm  | 1168BM      |
| 2 csavarhúzó hasítottfejú csavarokhoz Ø 8x200 - 10x200 mm   | 1260        |
| 1 Phillips®-csavarhúzó PH3 8x150mm  | 1262        |
| 1 tolómérő  | 1650        |
| 1 fűrész 420 mm   | 1725        |

## KIEGÉSZÍTŐK



SZERSZÁMTARTÓ  
FALAK  
**2m +  
0,80m**



C55PFA-0,8

### C55PFA-0,8

055000315

**0,8 m széles perforált  
szerszámtartó panel**

Lyukacsos acél perforált panel  
(800x1020x25mm)

+

### C55P/MCD

055000257

**Központi dupla  
köztes oszlop**



C55PM/M0,8

C55PTE-0,8

### C55PM/M0,8

055000312

**0,8 m széles függesztett szekrény**

Méreték: 800x400x300 mm, gázrugós megoldás  
az ajtó könnyebb nyitására és zárására

### C55PTE-0,8

055000318

**0,8 m széles panel faliszekrény alá**

Méreték: 800x620x25 mm  
1 elektromos aljzat fogadására  
(az aljzat nem tartozék)

+

### C55PM/M0,8

055000312

**0,8 m széles függesztett szekrény**

Méreték: 800x400x300 mm, gázrugós megoldás  
az ajtó könnyebb nyitására és zárására

### C55PT0,8X0,6

055000313

**0,8 m széles panel faliszekrény alá**

Méreték: 800x620x25 mm

### C55/1PF

055000309

**Perforált szerszámtartó  
panel műhelyberendezéshez**

Perforált panel 800x620 mm  
a szerszámok elhelyezéséhez

+



2000 mm



C55PM/M0,8

C55/1PF  
C55PT0,8x0,6


## C55AC



A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

### Önálló teljes sarok

- Munkalap (700x700 mm) tartólábbal
- 2 felső szerszámtartó fal (2 rögzítőpolccal (670x160 mm))

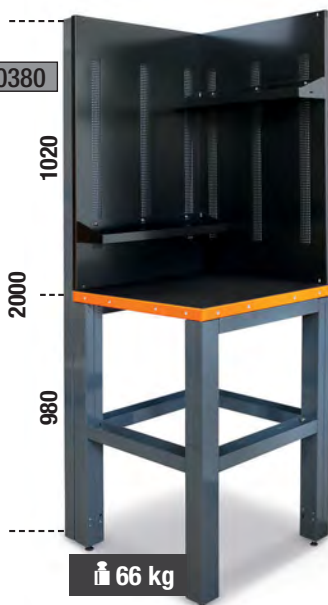

## BELSŐ SARKOK



### C55KAS 055000370

#### Szerszámtartó fal felső sarok

- 2 perforált szerszámtartó panel (700x1020x25 mm)
- 2 rögzítőpolc (670x160 mm)



## C55KAI



A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

### Sarokelem munkalappal

Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló, karcálló PVC réteggel burkolt, festett lemez munkalap (700x700 mm)



### C55MP 055000374

#### Fém polcok a sarok munkalapokhoz

3 kg



## C55B/1 055000090 055000091

A 2 változat a munkalap színében tér el egymástól

### Munkapad hosszabbító, 1 m széles


Ütéselnyelő és szénhidrogéneknek ellenálló, karcálló PVC réteggel burkolt, festett lemez munkalap (700x700 mm)

- Univerzális láb függőlegesen állítható talppal
- 1 rögzített modul: 7 fiók (588x367 mm), teleszkópos, csapágyazott




800 kg

127 kg

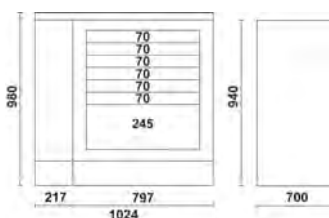

| h      | ↓ max |
|--------|-------|
| 70 mm  | 30 kg |
| 245 mm | 40 kg |




# LEMEZSZERKRÉNYEK

## C55AT1

055000421

Lemez  
szerszámszekrény  
átlátszó polikarbonát  
ajtóval

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárható
- Hasznos belső méret:  
1770x420x420 mm

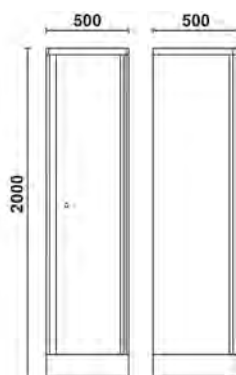

41 kg




## C55AT2

055000422

Lemez  
szerszámszekrény  
átlátszó polikarbonát  
ajtóval

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárható
- Hasznos belső méret:  
1770x700x420 mm

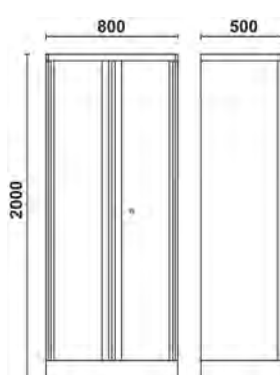

56 kg




## C55A1

055000411

1 ajtós  
lemezszekrény

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárral ellátva
- Hasznos belső méretek:  
1770x420x420 mm

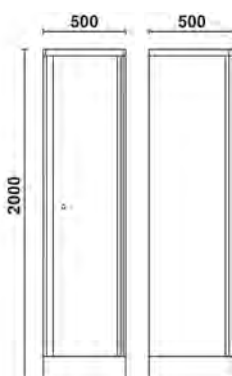

50 kg




## C55A2

055000412

2 ajtós  
lemezszekrény

- 3 db állítható magasságú polc
- Zárral ellátva
- Hasznos belső méretek:  
1770x700x420 mm

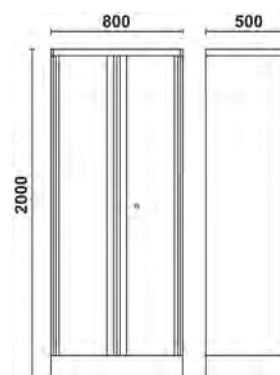

72 kg



## C55A1/R42

055000461

Belső rakodópolec  
C55A1/C55AT1 szekrényhez

30 kg

2,4 kg



400x400 mm

## C55A2/R70

055000462

Belső rakodópolec  
C55A2/C55AT2 szekrényhez

50 kg

3,5 kg



700x400 mm

**C55C** 055000400

## Cargo szekrények


A Cargo szerszámszekrényeket profi felhasználók bevonásával, alapos kutatás alapján terveztük, ezért a végfelhasználók számára pontos, kényelmes és észszerű megoldást kínálnak.

### Fő jellemzők:

- 1 fiók, teleszkópos, csapágyazott.
- Egyszerű szerszámrendezés a felhasználó igényei szerint.
- Könnyen falra szerelhető a szerszámszekrény hátulján található két horonnyal.
- Biztonsági zár a fiókokhoz és az ajtókhöz.
- Hőformált tálca 1/2"-os dugókulcshoz és tartozékokhoz, üres.



37 kg

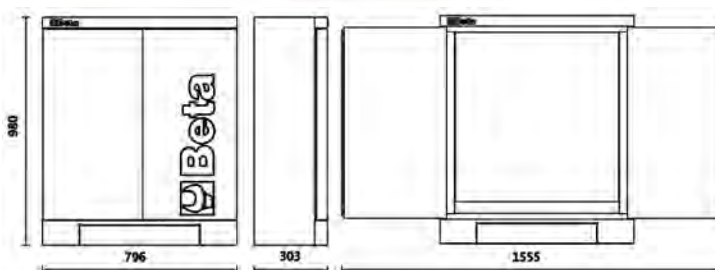

# TARTOZÉKOK ÉS SZERSZÁMTARTÓK A PERFORÁLT ELEMEKHEZ



**C45LMP** 045000320

LED lámpa RSC55  
műhelyberendezés összeállításához

- Hossz: 630 mm
- Ragasztóval könnyen rögzíthető a faliszekrény alá
- KI/BE kapcsoló
- 570 lumen

Input: 100-240V 0,6A  
Output: 12V 1.50A 18.0W




L=45 cm

**SPC** 088880480

Számítógép falikonzol

- Az RSC55 fali szerszámtartó rendszerhez
- Méret: 398x243x138 mm

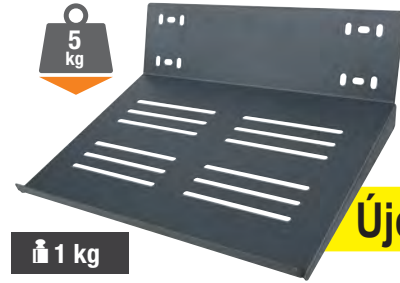


5 kg

1 kg

Újdonság

**CP** 088880470

Fali palacktartó  
acélállvány

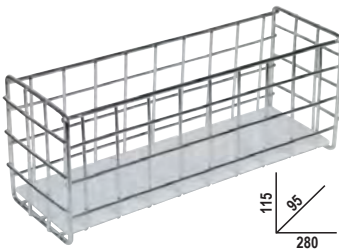

115  
95  
280

**PM/6C** 088880440

6-tálcás műanyag  
szerszámtároló tartóval

- Tálca belső méretei: 80x60 mm



115  
95  
600

**PM/5C** 088880450

5-tálcás műanyag  
szerszámtároló tartóval


- Tálca belső méretei: 95x120 mm



165  
140  
600

**KIT/GPS**

088880119



**GM**




|           | Ø   |
|-----------|-----|
| 088880250 | 6,5 |
| 088880251 | 9,5 |
| 088880252 | 13  |
| 088880253 | 16  |
| 088880254 | 19  |
| 088880255 | 25  |

**S55/8**

088880420


55/S8  
55AS/8  
55MP/S8



**S55/12**


088880421

55/S12  
55/S12X  
55AS/12  
55MP/S12




**ST2P**

088880422




**TSPP**

088880402



**S952/10**

088880423



**S1719BM**

088880404


1719BMA: Q-T-P-M-R  
1719BMD: Q-T-P-M-R



**SGN**


088880405

1290N-1292N-1299N/PZ  
1260N-1262N-1269N/PZ  
1201N-1202N-1209N/PZ



**S42/17**


088880428



42/S17 - 42MP/S17  
42/S17X - 42AS/17  
142/S17

**S951/6**


088880429



951/S6  
951AS/S6X  
951TX/S6

**SPG11**


088880910



n.8 Ø = 7 mm  
n.2 Ø = 10 mm  
n.1 Ø = 12 mm

**S1203/8**

088880430



1203/S8  
1263/D8  
1293/S8

**S96T/8**


088880431



96T/S8  
97TTX/S8  
96T/AS8

**96T/SPV**

000960958



96T/S11  
97TTX/S11

## SB

Dugókulcs  
tartó sínek



**SB1** L 210 mm 088880201

**SB2** L 280 mm 088880202

**SB3** L 360 mm 088880203

## MB

Dugókulcs-csiptetők



**MB0**  1/4 088880210

**MB1**  3/8 088880211

**MB2**  1/2 088880212

# A SZÍNEIDBEN TÜNDÖKLŐ MŰHELY!

Az RSC55 lehetőséget kínál arra, hogy a munkapadok és a szerszámtartó falak redőnyeit semleges (szürke) színben rendeljük meg, majd személyre szabhatjuk magunknak a 7 különböző színű ragasztószalag (függőleges betétek) segítségével.



**1.**

Rendelje meg a modulokat  
semleges színben

**2.**

Rendelje meg a függőleges betéteket

Válassza ki a megfelelő színt ízlésének,  
vagy vállalata arculatának megfelelően.



## C55STR

Színes ragasztószalag, 25 m


lehetővé teszi a függőleges betétek  
színének személyre szabását  
a C55 műhelyberendezésnél

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 2011 |  | 055000901 |
| 9006 |  | 055000902 |
| 3000 |  | 055000903 |
| 5015 |  | 055000904 |
| 1023 |  | 055000905 |
| 6029 |  | 055000906 |
| 9016 |  | 055000907 |
| 1035 |  | 055000909 |




## KÉPZELJE EL ÉS VALÓSÍTSA MEG...

Konfigurálja online a műhelyét 3D nézetben

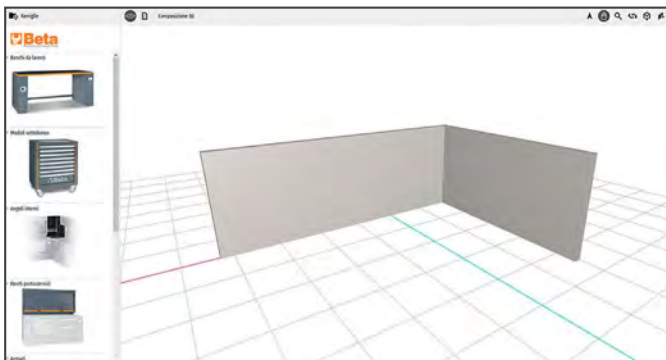


### 1. LÉPÉS

Rajzolja meg a falakat  
Építse meg a falakat a műhelye méreteinek megfelelően.

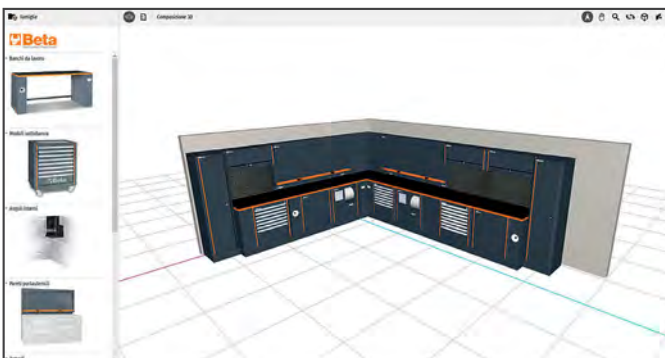

### 2. LÉPÉS

Hozza létre a munkaállomás(oka)t  
Jelölje ki és szerelje össze a részegységeket, adjon életet a kompozíciónak

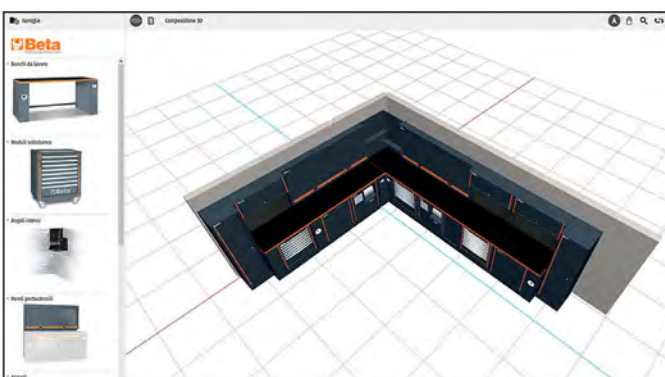

### 3. LÉPÉS

Jelenítse meg a 3D eredményt  
A kompozíció azonnal megjelenik 3D nézetben, és több szögből megtekinthető

| ORDINE            |   | CLIENTE                   |                      |
|-------------------|---|---------------------------|----------------------|
| Ordine Numero     | <input type="text"/>  | Nome                      | <input type="text"/> |
| Data              | <input type="text" value="02 / 12 / 2020"/>   | Via                       | <input type="text"/> |
| Data consegna     | <input type="text" value="02 / 01 / 2021"/>   | Indirizzo                 | <input type="text"/> |
| Operatore         | <input type="text" value="02 / 01 / 2021"/>   | Telefono                  | <input type="text"/> |
| Conto Abbonamento | <input type="checkbox"/>  | Mail                      | <input type="text"/> |
|                   |   | Nome                      | <input type="text"/> |
| Banchi da lavoro  |   |                           |                      |
|                   | Articolo: 05000024<br>Codice: C581G4E<br>Descrizione<br>Gamba universale con avvolgitore elettrico integrato per banco da lavoro arredo ufficio | Quantità: 3<br>Importo: 0 |                      |
|                   | Articolo: 05000029<br>Codice: C581G4A<br>Descrizione<br>gamba universale per banco da lavoro con avvolgitore integrato                          | Quantità: 3<br>Importo: 0 |                      |
|                   | Articolo: 05000026<br>Codice: C581P12<br>Descrizione<br>piano di lavoro da 2 metri per banco arredo ufficio                                     | Quantità: 1<br>Importo: 0 |                      |
|                   | Articolo: 05000026  | Quantità: 2               |                      |

### 4. LÉPÉS

Kérjen árajánlatot  
Nyomtassa ki a kompozíció részleteit PDF formátumban, és ez alapján kérjen árajánlatot kereskedőjétől.



# SOFT MODULE SYSTEM

## EGYEDI MODULOK KÉRÉSRE




### Töltse fel a fiókjait egyedi modulokkal mindössze hat lépésben

(Maximális méret: 1100 x 600 mm)

**1**

Küldje el pontos igényét  
kapcsolattartójának,  
Beta kereskedőjének.

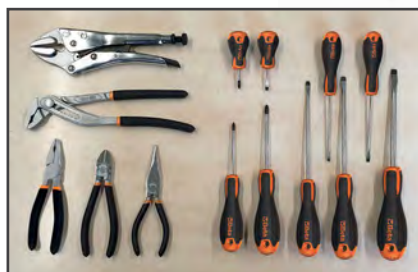

**2**

Igényei kézhezvétele után  
megszerkeztjük a projektje kezdő  
szortimentjét.

| Kép | Termék   | Beta-sz.  |
|-----|--|-----------|
|     | Önzáró fogó                                      | 010540022 |
|     | Vízpumpa fogó                                    | 010440250 |
|     | Kombinált fogó                                   | 011500046 |
|     | Csavarhúzó<br>hasítottfejú csavarokhoz           | 012011039 |
|     | Csavarhúzó<br>Phillips <sup>®</sup> -csavarokhoz | 012021018 |


**3**

Elkészítjük  
a terveket.



**4**

A végleges tervrajzot  
elküldjük Önnek  
jóváhagyásra.

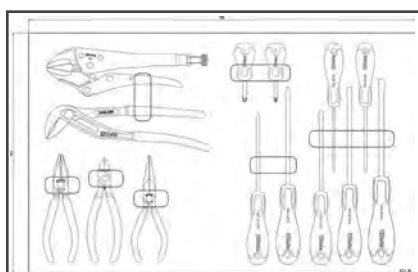

**5**

A habszivacs modulokat a  
Beta Sovico-i gyárában  
legyártjuk.



**6**

A szerszámokat az egyedi  
modulokban szállítjuk.



Egyedi modul igénye esetén keresse  
az Önhöz legközelebbi Beta viszonteladót.

# 5S

Az 5S egy japán eredetű munkahelyi rendszerezési módszer. A név öt japán szó (**seiri, seiton, seiso, seiketsu és shitsuke**) angolos átírásából származik.



A szavakból létrehozott öt lépés egy rendezett, megismételhető módszer eredményez, melynek célja a munkafolyamatok optimalizálása és a működési teljesítmény fejlesztése.



## ELŐNYÖK

### Kevesebb idővesztés és jobb költséghatékonyság

Egy megfelelő szerszámrendező és szállító rendszernek köszönhetően mindig minden pont ott lesz, kéznél, ahol szüksége van rá.

### Jobb minőség és fokozott termelékenység


A szabvány eszközök nem mindig elégítik ki az igényeket. A modulokból összeállított rendszert teljes mértékben a saját igényeihez szabhatja, ami nagyobb megbízhatóságot és teljesítményt eredményez.

### Kevesebb munkabaleset

A legtöbb baleset valamilyen szerszám vagy eszköz használata során történik. Ideális esetben a szükséges eszközöket megfelelően elrendezi, hogy kéznél legyenek, amikor szükség van rájuk, a szükségteleneket pedig elteszi. Ezáltal csökken a balesetveszély és nem nyúlhat rossz szerszámhoz.

### Nagyobb hatékonyság

Ha kevesebb a hiba és hibalehetőség, elkerülhetők a késések, optimalizálhatók a folyamatok és – végső soron – javíthatja a vállalat eredményeit és hatékonyságát.



# Beta

EGYÜTT GYŐZÜNK!


Fabio Quartararo

2022 MotoGP

World Championship



Partnership 2022



Beta Utensili S.p.A. | via Volta, 18 | 20845 Sovico (MB) | tel +39 039 20771  
[www.beta-tools.com](http://www.beta-tools.com)

A Beta Utensili S.p.A. fenntartja magának a jogot, hogy termékpalletáját előzetes bejelentés nélkül változtassa, illetve módosítsa. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.