



CSOPORT 721 **FESTÉKEK**



Oldal **647**

CSOPORT 725 **RAGASZTÓK**



Oldal **647**

CSOPORT 726 **O-GYŰRŰK**



Oldal **648**

CSOPORT 727 **ZSÍRTALANÍTÓK**



Oldal **648**

CSOPORT 732 **TISZTÍTÓ SPRAY**



Oldal **650**

CSOPORT 732 **KARBANTARTÓ SPRAY ÉS FOLYADÉK**



Oldal **649 - 656**

CSOPORT 732 **HEGESZTÉSI CSEPPVÁLASZTÓ FOLYADÉK**



Oldal **655**

CSOPORT 732 **ABLAKMOSÓ FOLYADÉKOK**



Oldal **649**

CSOPORT 732 **KARBANTARTÓ SPRAY ÉS KENŐANYAGOK**



Oldal **652**

CSOPORT 734 **JELŐLŐFESTÉKEK**



Oldal **657**

CSOPORT 740 **HŰTŐFOLYADÉKOK FÉMMEGMUNKÁLÁSHOZ**



Oldal **660 - 661**

CSOPORT 740 **ÉLELMISZERIPAR**



Oldal **658 - 659**

CSOPORT 708 **OLVASZTÓÉGE-
LYEK**



Oldal **646**

CSOPORT 716 **KINYOMÓPISZ-
TOLYOK ÉS
PASZTÁK**



Oldal **646**



KENŐ- ANYAGOK ÉS VEGYI- ANYAGOK

Csoport 703 - 742

Minőség fokozatok



Termelés

Nagy teljesítményű szerszámok szerszámgépeken történő folyamatos, ipari felhasználására, ahol az ismétlődő igénybevétel miatt a hosszú szerszámélettartam különös fontossággal bír.



Professzionális

Ipari szerszámok mesteremberek és szakemberek számára továbbfejlesztett tulajdonságokkal és előnyökkel.



Ipari

Rendszeres, ipari felhasználásra tervezték. Szigorú minőségi szinteknek és nemzetközi szabványoknak megfelelően készültek.



Műhely

Szabványos minőségű szerszámok szakemberek általi és általános ipari felhasználásra.



Karbantartás

Gépek általános karbantartására, műhelyekben és garázsokban való felhasználásra és bizonyos háztartási munkák elvégzésére tervezett szerszámok.



Barkács

Minőségi barkácsszerszámok. Otthoni és könnyű ipari használatra tervezték.

Tartalom


Leírás	Csoport	Oldal
Autóipar, karbantartás és javítás	732	649
Élelmiszeripar Olajok és kenőzsírok	740	658 - 659
Élvédő bevonat	708	646
Fémmegmunkáló kenőfolyadékok	740	660 - 661
Festékek	721	647
Fűrő-üregelő folyadékok, kenőanyagok	732	652
Hidraulika olajok	740	660 - 661
Jelölőfestékek - Festés	734	657
- Vonal	734	657
Karbantartó spray és kenőanyagok	732	650
Kenő- és penetráló olajok	732	653
Kinyomó- pisztolyok	715	646
Lánc, meghajtás és kötél kenőanyagok	732	651
Olvasztótégelyek	709	646
Ragasztók - Pillanat	725	647
- Spray	725	647
- Szerkezeti	725	647
Szilikon paszták	716	646
Szivárgás ellenőrző és fagyasztósprayek	732	654
Tapadásgátló termékek	732	656
Zsírtalanítók	727	648

Élvédő bevonat

Műanyag élvédő bevonat amely felmelegítve tökéletesen ráolvad a szerszámok vagy alkatrészek felületére és 10 éven át 100% védelmet nyújt ütés és rozsdásodás ellen. Átlátszó, így az alkatrészek könnyen azonosíthatók. Könnyen eltávolítható, vékony olajréteget hagy maga után amely rövidtávú védelmet nyújt rozsdásodás ellen. Az eltávolított élvédő újra felhasználható. Csak olvasztótégelyben melegíthető, nem szabad közvetlen hőnek kitenni. Ajánlott hőmérséklet: 130°C és 160°C között (optimális 140°C és 145°C között).

RD160
Piros színű

AD160
Sárga színű



Leírás (Rudak)	Súly /db (kg)	Rend. szám KEN-708	Ár Ft/db
RD160 Egy rúd	0.50kg	-0050K	1890
RD160 Doboz (50)	25.00kg	-0250K	91550
AD160 Egy rúd	0.50kg	-0500K	1890
AD160 Doboz (50)	25.00kg	-0550K	91550

Ipari olvasztótégelyek

Olvasztótégely család, ipari használatra, viaszok, élvédő, ragasztó, műanyagok stb olvasztásához. Elektromos melegítéssel és hőmérséklet szabályzóval 50°C és 200°C között. Alumínium test, kerámiaszálas bevonattal, 2 méteres kábellel (220/240 V), emelőfülekkel, duplafalás, hőtároló fedéllel, ki/be kapcsolóval és túlmelegedés elleni biztonsági kapcsolóval.



Térfogat		Belső méretek		Maximum fogyasztás (W)	Rend. szám KEN-709	Ár Ft/db
Liter	Pint	Átmérő	Mélység			
0.7	1.20	100mm	90mm	275	-1010K	127870
2.5	4.40	150mm	140mm	600	-1030K	151710
6.0	10.5	200mm	190mm	1125	-1060K	186540
12.0	21.0	250mm	240mm	1650	-1120K	255300

Általános célú szilikon

Kiváló minőségű acetoxi szilikon, tartósan vízzáró kiváló tapadási tulajdonságokkal. Használható üvegekhez, egészségügyi termékekhez, kerámiákhoz és nem porózus felületekhez. Kül- és beltéri használatra. Időjárás- és nyomásálló. Élettartam: 25 év. Megfelel a **BS5889** szabványnak. **Méret: 310 ml.**



Szín	Rend. szám SHK-716	Ár Ft/db
Fehér	-3100K	990
Átváltászó	-3110K	990
Fekete	-3130K	990
Szürke	-3140K	990

Nem szilárd szigetelőanyag



Gáz szigetelőanyag

Nem szilárd, törtfehér színű keverék menetes és felületillesztett gázcsatlakozásokhoz, alumínium, réz, acél és cink csövekhez is. Alkalmas propán-, bután-, LPG- és földgázvezetékek szigetelésére.

Hőmérséklet-tartomány:

-20°C to +125°C.

Maximális gáznyomás: 2.9psi (0.2bar).





Méret	Rend. szám SHK-720	Ár Ft/db
400g	-4010K	4700

Teflonszalag

Gáz típus

12 mm x 5 m tekercs. Gáz- és melegvízcsövekhez (nem ivóvízhez). **BS EN 751:3 1997** szerint gyártva. **Víz típus** 12 mm x 12 m tekercs. Hideg- és melegvízcsövekhez.


BS 6920 és BS 7786:1995 szerint gyártva.



Leírás	Szélesség x Hossz	Rend. szám KEN-983	Ár Ft/db
Gáz	12mm x 5m	-8000K	610
	25mm x 12m	-9010K	600
Víz	12mm x 12m	-9000K	260

Kinyomó-pisztolyok


Standard, 310 ml-es tubusokhoz.

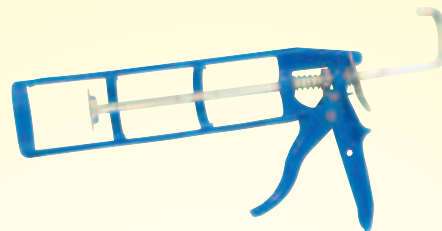

Típus	Tubus (max méret)	Rend. szám KEN-715	Ár Ft/db
C3	310ml	-1200K	710

Standard fém pisztoly

Robosztus és könnyen használható.

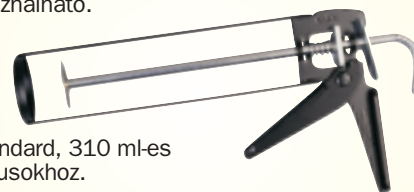

Standard, 310 ml-es tubusokhoz.

Típus	Tubus (max méret)	Rend. szám KEN-715	Ár Ft/db
C3	310ml	-1000K	1120
C4	400ml	-2000K	1790

Ipari fém pisztolyok

Ipari, erős és könnyen kezelhető kivitel, folyamatos használatra tervezve. Finom működésű, a paszták optimális adagolását teszi lehetővé.



Típus	Tubus (max méret)	Rend. szám KEN-715	Ár Ft/db
C3	310ml	-1400K	2490

SOLENT
MAINTENANCE**Padlófesték**

Vonzó és nagyon tartós. Ajánlott megkopott, foltos betonfelületekhez és hasonló más felülethez olyan helyekre mint például raktárak, műhelyek és garázsok.

használat: Takarási tulajdonságok: két rétegben, 8m² terület festhető át egy liter festékkel.

* A színek tájékoztató jellegűek.



Szín	Méret	Rend. szám SOL-721	Ár Ft/db
Köz. Szürke	5ltr	-2050E	15900
Tégla Vörös		-2100K	15900
Közép Zöld		-2030C	15900
Söt. Szürke		-2040D	15900
Közép Kék		-2060F	15900
Figyelme. Sárga		-2120K	22900

Csúszásgátló padlófesték

Oldószermentes ipari minőségű padlófesték. Hengerrel felvihető, egyrétegű megoldás csúszásveszélyes felületekhez. Nagyon tartós, kopásálló, csúszásgátló epoxy-gyanta felület amely ajánlott beton-, kő-, és fa padlóhoz. Takarási tulajdonságok: 5 m² terület festhető át egy doboznyi festékkel.



Szín	Rend. szám SOL-721	Ár Ft/db
Köz. Szürke	-3050E	53990
Figyelme. Sárga	-3080H	49240
Tégla Vörös	-3100K	49240

Higiénikus padlófesték

Vízalapú antibakteriális réteg padlóra, ahol a higiénia lényeges fontosságú kritérium, mint pl. kórházak, konyhák, tejgyárak, sörgyárak, iskolák, stb. Kiváló kopás ellenállás. Engedéllyel rendelkező biocid festék, amely segít megőrizni a környezet higiéniját. Könnyen tisztítható - ellenálló olajokra, oldószerekre és a legtöbb kémiai vegyszerre.

Vízalapú festék, nyíre szaggal. Kiváló átlátszatlanság tulajdonság.

Kapacitás: 5 liter.

**ÚJ**

Szín	Rend. szám SOL-721	Ár Ft/db
Söt. Szürke	-2010A	52900

SHERLOCK
QUALITY ADHESIVES**Instant szög**

Nagyon erős, réskitöltő, oldószermentes ragasztó amely gyors 'szorítást' eredményez így helyettesítve a mechanikus rögzítéseket. Otthoni, házkörüli javításokhoz ajánlott. Száradás után fehér színű, átfesthető.

**Pillanatragasztó**

Nagy teherbírású cianoakrilát ragasztó fém, műanyag, porcelán, bőr, fa, üveg és gumi ragasztására. Másodpercek alatt megköt.

**1001 használat otthon, műhelyben**

Méret	Rend. szám SHK-725	Ár Ft/db
3g	-6010K	500

KENNEDY
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING**Ipari ragasztóspray**

Rugalmas de nagyon erős kötést biztosít különböző felhasználási területen mint például szivacsos hátú szőnyegek, zónycsompék, puhafa, parafa, MDF, laminált lapok, fém, keményfa, üveg is kemény műanyag.

Méret: 500ml palack.



Méret	Rend. szám SHK-725	Ár Ft/db
500ml	-4240K	2260

Rozsdavédő zománccfesték

Magas fényű rozsdavédő zománccfesték. Korrozióálló, közvetlenül felvihető a rozsdás felületre, és tisztítja a nedvességet, így hosszabb védelmet nyújt. 20 perc alatt megszárad (páratartalomtól és hőmérséklettől függően), nincs szükség alapozásra.

Lefedett felület: 0.6m²/500ml-es palack



RAL	Szín	Méret	Rend. szám SOL-721	Ár Ft/db
9005	Fekete	1ltr	-6110A	7220
		2.5ltr	-6110C	9280
		5ltr	-6110E	27220
5012	Kék	2.5ltr	-6112C	14090
6010	Zöld	1ltr	-6114A	6830
		2.5ltr	-6114C	12690
3000	Piros	1ltr	-6117A	7250
		2.5ltr	-6117C	12690
		5ltr	-6117E	27220
9010	Fehér	1ltr	-6118A	7250
		2.5ltr	-6118C	12690
		5ltr	-6118E	27220
1007	Sárga	1ltr	-6120A	7250
		2.5ltr	-6120C	12690

SHERLOCK
QUALITY SEALANTS
Nitril O-gyűrűk

Hüvelykben megadott O-gyűrűk a **BS1806** szabványnak megfelelően gyártva. Metrikus O-gyűrűk a **DIN 7715** szabványnak megfelelően gyártva. Mindkét készlet sülyesztett üreges, tartós tároló dobozban kerül leszállításra, a megfelelő méretű gyűrűk egyszerű azonosítása érdekében.



ÚJ



Mérettartomány
Hüvelykben kifejezett készlet:
1/8" - 2"

Metrikus készlet: 3mm - 50mm.

Termék-szám	Típus	Darab-szám	Rend. szám SHK-726	Ár Ft/db
OR1	Hüvelykben	407	-5510K	3460
OR2	Metrikus	419	-5520K	3460

SOLENT
MAINTENANCE
Citrus alapú oldószeres zsírtalanító

'Just Orange'

'Just Orange' egy biztonságos de hatékony, citrus alapú oldószeres zsírtalanító. Alkatrészek és berendezések zsírtalanításához. Biztonságosan eltávolítja a nehéz olajokat, zsírokat, bitument, festékeket, ragasztókat és tömítőpasztákat minden felületről. Nem toxikus és CFC-mentes. Alacsony VOC szint. Nem gyúlékony. Nem jelent veszélyt a környezetre. Biztonságos, környezetbarát alternatíva veszélyes oldószerek helyett mint például aceton, benzol, butil, CFCk, freon, metil-etil, izopropil metilbenzol.

alkohol, szesz, xilol stb.



Citrus alapú vízzel lemosható zsírtalanító

'Orange Plus'

'Orange Plus' egy biztonságos de hatékony, citrus alapú oldószeres zsírtalanító. Alkatrészek és berendezések zsírtalanításához. Biztonságosan eltávolítja a nehéz olajokat, zsírokat, bitument, festékeket, ragasztókat és tömítőpasztákat minden fémről, például gépekről, berendezésekről és néhány műanyagról. Nem toxikus és CFC-mentes. Alacsony VOC szint. Nem gyúlékony. Nem jelent veszélyt a környezetre. Biztonságos, környezetbarát alternatíva veszélyes oldószerek helyett mint például Xilol, metilbenzol, Aceton stb.

TERMÉSZETES ÖSSZETÉTEL
SOLENT
MAINTENANCE
IPARI HATÉKONYSÁG

SOLENT
MAINTENANCE

Lebomló Zsírtalanító

Alkatrészek és berendezések zsírtalanításához. Biztonságosan használható a háztartásban is, finom felületek tisztításához. Erős zsírtalanító, eltávolít mindenféle olajt, üzemanyagot és kenőzsírt. Mindenféle fém- és kemény felülethez. Nem toxikus, semleges és nem karcinogén. Újrahasznosított anyagokból készül.



Méret	Rend. szám SOL-727	Ár Ft/db
1ltr	-3240D	3820

Citrus alapú vizes zsírtalanító

'Aqueous Orange'

'Aqueous Orange' egy magas koncentrációjú, citrus alapú keverék, amely oldószereket és hatékony felületaktív anyagokat tartalmaz. Biztonságosan eltávolítja az olajokat és zsírokat minden kemény felületről. Biztonságos, környezetbarát alternatíva veszélyes oldószerek helyett mint például a lakkbenzin és petróleum. Vízzel hígítható és a mikro-emulziós formula ötvözi a vízalapú kivétel gazdaságosságát az oldószeres zsírtalanító hatékonyságával. Biológiailag lebomló összetétel, nem jelent veszélyt a környezetre. Nem toxikus és CFC-mentes. Alacsony VOC szint. Nem gyúlékony.



Méret	Rend. szám SOL-727	Ár Ft/db
1ltr	-2800A	3600
5ltr	-2810B	13400
20ltr	-2820C	47900



Méret	Rend. szám SOL-727	Ár Ft/db
5ltr	-2910B	14900
20ltr	-2920C	56500



Méret	Rend. szám SOL-727	Ár Ft/db
5ltr	-2610B	13700
20ltr	-2620C	44600



Jégoldó

A Solent leolvasztó gyorsan hat a jég teljes felengedése érdekében, így tökéletes a fagyos reggeleken vagy esteiken. Hatékony összetételének köszönhetően segít az ablakok befagyásának megelőzésében, -20° C hőmérsékletig hatékony. A kis méretű aeroszoloknak köszönhetően használata gyors és egyszerű.



ÚJ

Méret	Rend. szám	Ár
600ml	SOL-732	Ft/db
	-9550K	760

Deluxe Jégkaparó

Egy darabból készült ellenálló kaparó, a jég és hó hatékony eltávolítása érdekében.

Szélesség: 95mm.
Hossz: 210mm.



ÚJ

Szélesség	Hossz	Rend. szám	Ár
95mm	210mm	SOL-907	Ft/db
		-4520K	510



Koncentrált ablakmosó folyadék

A Solent™ ablakmosó folyadék egész évben használható és ideális a szélvédő tisztántartásához, lemossa a bogarakat és a forgalomból ráakódott szennyeződések. Összetételéből adódóan nem hagy foltot, kristálytisza szélvédőt varázsol még téli időjárási körülmények között is. Vízlágyítót tartalmaz.



Méret	Rend. szám	Ár
5ltr	SOL-732	Ft/db
25ltr	-9400K	2230
	-9420K	7840

Műszerfal fényező

Műszerfalak, valamint belső és külső díszítőelemek tisztítására, fényezésére és védelmére ajánlott. Visszaadja az eredeti színüket és magas fényű finiselt biztosít friss eperillattal. Ideális műanyag, vinylen és gumin való használatra, maradványmentes összetétele segít az elszíneződés és a megrepedések elleni védelemben. Használata könnyű, permetezze a kívánt felületre, majd törölje szárazra.

ÚJ



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732	Ft/db
	-9440K	1340

Bőrtisztító

Karnaubaviaszt és méhviaszt tartalmaz a gépjármű belsejében található bőr tisztítása, karbantartása és védelmezése érdekében. Rendszeres használata segít a bőr rugalmasságának megőrzésében, és a kiszáradás és megrepedezés elkerülésében. Szórófejes kiszérése megkönnyíti a használatot, vízálló és nem koptató.

ÚJ



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732	Ft/db
	-9450K	1390

Ablaktisztító

Tisztít és ragyogóvá tesz. Egyszerűen az ablakra kell spriccelni és letörölni. Ecetet tartalmaz az erősebb tisztító hatásért. Páramentesítő adalékkal.



Méret	Rend. szám	Ár
750ml	SOL-780	Ft/db
	-3025M	1110

Könnyűfém keréktárcsa tisztító

Megtisztítja a könnyűfém keréktárcsákat a megkeményedett fékportól, az utakról összegyűlt kosztól és szennyeződésektől. Erőteljes, savmentes összetétele eltávolítja a zsírokat és olajokat, míg bő habképződésének köszönhetően kiváló tapadást biztosít a vízszintes felületeken, az elfolyás csökkentése érdekében. Használata könnyű, szórófejes.

ÚJ



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732	Ft/db
	-9430K	1130

Féktisztító 600 ml

Gyorsan száradó, oldószer alapú, nagy erejű zsírtalanító fékalkatrészekre és tengelykapcsoló szerelvényeken található por, zsír és olaj eltávolítására. Megszünteti a szennyezett alkatrészek okozta fékcsikorgást és a tengelykapcsoló-csúszást. Könnyen használható 360°-os szóróeszköz.

ÚJ



Méret	Rend. szám	Ár
600ml	SOL-732	Ft/db
	-9520K	1220

Gumiabroncs fényező

Tartós és hosszantartó összetételének köszönhetően új, mélyen csillogó külsőt biztosít a gumiabroncsok számára, amely segít az elhasználódás és elszíneződés megelőzésében. Használata könnyű, permetezéssel, nem szükséges fényezés vagy polírozás.

ÚJ



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732	Ft/db
	-9460K	1530



Gyorsan száradó ipari tisztító spray

SC1-500B

A Solent ipari tisztítófolyadék hatékonyan és gyorsan távolítja el a szennyeződések (olaj, zsír- és piszkofoltok) finommechanikai, fém- ill.

elektromos alkatrészekről. Nagy kiszerelesű, mely előnyös felhasználást biztosít. Gyors elpárolgása lehetővé teszi az eszközök további használatát. Legtöbb műanyagot nem károsítja, azonban egyes festékeket, lakkokat meglágyítja. Amennyiben nem biztos a termékfelhasználhatóságában, végezzen próbát. Nagyon hatékony -5°C és 30°C között.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732	Ft/db 4600
	-0100K	

Illatmenets tisztítószer

SC2-500B

Nagyon gyorsan szárad és a legtöbb anyaghoz használható. Ajánlot szerelőipari használatra illetve elektromos alkatrészekhez. Mint minden oldószer esetén, kérjük, hogy használat előtt bizonyosodjon meg a kompatibilitásról.

Olyan helyre ideális ahol a tisztítószer illata kellemetlen vagy nem megengedett.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732	Ft/db 2290
	-9640K	

Elektromos érintkező-tisztító spray

SC2-500C

A termék erős tisztítószer tartalmaz nagy, 500 ml-es kiszerelesben. Speciálisan az elektromos eszközök tisztítására fejlesztették ki.

Hatékonyan távolítja el az olaj-, szén-, és zsírfoltokat. Mivel gyorsan elpárolog, a kezelt felület kis időn belül újra használható. Mivel erős tisztító hatóanyagot tartalmaz, egyes festékeket és műanyagokat meglágyítja. Kétség esetén végezzünk próbát egy, a kezelni kívánt felülethez hasonló mintán. Hajtógáza széndioxid, nem gyúlékony. Az alaptermék gyúlékony, elektromosan nem vezető. Használat előtt győződjünk meg róla, hogy a készülék áramtalanítva van.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732	Ft/db 5360
	-0120K	

Habos tisztító spray

SC5-500B

A habos tisztító spray a legáltalánosabb olajos szennyeződések eltávolítására alkalmas. Nem tartalmaz szilikont és klóros alkotókat. Ideális nem porózus felületekhez. 1000+1 alkalmazási terület.. Méret: 500 ml aeroszol.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732	Ft/db 2890
	-0180K	

Fémalkatrész tisztító

SC3-500B

Citrus alapú oldószeres tisztító. A citrus tisztítók hatékony alternatívát jelentenek a tisztán oldószeres tisztítókkal szemben. Mély penetráló hatás jellemzi, gyorsan eltávolítja az olajokat/ zsírokat és általános szennyeződések.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732	Ft/db 3080
	-9660K	

Ragadó címke eltávolító

LR1-250B

Ragadós, nehezen eltávolítható címkek, címkemaradványok minden felületről történő gyors eltávolítására lett kifejlesztve. Extra erővel az ipari felhasználás érdekében, a termék áthatol a ragasztóréteget. Gyorsan eltávolítja a címkeket fém, csempe, kerámia, porbevonatos és üveg felületekről. Használható rágógumi, markerek és golyóstollak nyomainak eltávolítására is.



Méret	Rend. szám	Ár
250ml	SOL-732	Ft/db 2170
	-9630K	



Trike-mentes érintkezőtisztító

CCA500C

Elektromos érintkezőtisztító spray

Használható finom, érzékeny alkatrészek - mint például elektromos alkatrészek - tisztítására és zsirtalanítására. Legtöbb felülethez használható és nem támadja meg a NYAK lapokat, finom műanyagokat és a festett felületeket sem. Nem korrozív. Csak a Montréal-i Egyezmény által jóváhagyott oldószereket tartalmaz.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SSF-732	Ft/db 1910
	-3120K	

Antisztatikus habos tisztító

FCA500

Elektronikus és elektromos alkatrészek napi tisztításához. Nehezen eltávolítható piszkofoltok, nikotin, zsír és általános felületi lerakódások eltávolításához, műanyag, kerámia, üveg, festett kerámia és más, nem porózus, kemény felületekről. Ideális felhasználási helyek: irodák, étkezők, bankok, iskolák, konyhák, mosókonyhák stb. Felületaktív anyagok és oldószerek keveréke amely biztonságosan használható a legtöbb felületen. Méret: 500ml aeroszol.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SSF-732	Ft/db 1430
	-3180K	



**Ioncserélt
lágyvíz**

Ajánlott akkumulátorok újratöltéséhez. Felhasználható háztartásban is mint például gőzölős vasalókhoz, levegő- párasítókhoz, gőztisztítókhoz mivel elkerülhető a vízkő kialakulásának veszélye. Használható végső öblítővízként autómosságokhoz mivel nem hagy foltokat. Laboratóriumi üvegtermékek tisztításához is ajánlott. Méret: 25 liter.



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
25ltr	SOL-732	4250K
		6220



**Általános célú
olaj**

SM1-500B

Kiváló minőségű általános célú kenőolaj. Tiszta összetételénél fogva ipari és otthoni használata is javasolt. Erős korróziógátló adalékokkal. CFC- és szilikonmentes. Térfogatnövelő oldószert nem tartalmaz. Sűrűség: 0.862, Cseppfolyós: -9°C, Gyulladás pont: 214°C, Vízkozítás: 20.9 (40 °C-on) Analin pont: 101°C



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
500ml	SOL-732	0400K
		2470

**Kenőanyag láncokhoz
és hajtásokhoz**

SM6-500B

Ideális kenőanyag nagy terhelésnek kitett mozgó láncokhoz, automatikus vagy olajteknőből történő kenés nélküli láncokhoz. A terméket arra fejlesztették ki, hogy a mozgásban lévő láncokon megmaradjon, így biztosítva a megfelelő kenést. Használható targoncákhoz, szállítószalagokhoz, motorbicikli láncokhoz. Extrém időjárási körülmények között általános kenőanyagként is megfelelő. Erős rozsdavédő hatású. Nem tartalmaz szilikont és CFC-t. Méret: 500 ml-es aeroszol.



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
500ml	SOL-732	0500K
		3970



**Drótkötélkenő
spray**

WRS500

Ezt a kenőanyagot kimondottan a drótkötelek korrózióvédelmére fejlesztették ki. Jól penetráló folyadék amely eljut egész a drótkötelek magjáig, kiszorítja a vizet és meghosszabbítja a kötelek élettartamát. A 'Hi Tack' összetevő kiváló tapadást biztosít a fémekhez és meggátolja a kenőanyag 'kilökődését'. Méret: 500 ml-es aeroszol



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
500ml	SSF-732	3450K
		3500

Csavarlazító spray

POA500

Penetráló olaj kenéshez, tisztításhoz és lazításhoz. Vízkiszorító hatású, hidrofób, rozsdavédő felületet eredményez. Behatol az apró résekbe, menetek közé, hogy fellazítsa és megkenje a fémmechanikai alkatrészeket, forgócsapokat és csúszó felületeket, miközben zsírtalanítja a kemény felületeket. Méret: 500ml aeroszol



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
500ml	SSF-732	3400K
		1330

**Kenőanyag láncokhoz
és kötelekhez**

CCA500

Jó minőségű olajok, zsírok és oldószerek speciális keveréke. Ideális kenőanyag mindenféle kötéllhez és lassan mozgó lánchoz. Könnyen penetrál a kötelek közepéig és kiváló védelmet nyújt a kötelek magjának. Nem csepeg és nem szárad ki még kedvezőtlen körülmények között sem. Kiváló kenést biztosít a láncszemeknek és illesztéseknek így jobb futást eredményez továbbá csökkenti a súrlódást, összetapadást és elhasználódást. Méret: 500 ml-es aeroszol.



Méret	Rend. szám	Ár Ft/db
500ml	SSF-732	3500K
		2360



**Kenőhab
fűrészhez**

Fűrészeléshez, menetfűrészhez és fűrészhez. A hab állagú aeroszol impregnál illetve megtapad az egyébként nem hozzáférhető helyeken és mozgó vágóéleken. Használható sárga fémekhez a foltosodás kockázata nélkül. Magas hegesztési letapadásgátló jellemzők. Csökkenti a hőt és javítja a felületi simaságot. Gyors száradás és csekély szag. Minden fémmegmunkáló és szervizmérnök nélkülözhetetlen kelléke.



Méret	Rend. szám SHR-732	Ár Ft/db
400ml	-4210K	2470

Sherwood STD kenőanyagok

Spray

400 ml-es habos aeroszol. Behatol a normálisan megközelíthetetlen helyekre és jól tapad a vágóélekekhez. Használható acélokhoz, rozsdamentes acélhoz és kerámiákhoz. Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a fémeltávolítás mértékét. Magas hegesztési letapadásgátló jellemzők. Csökkenti a hőt és javítja a felületi simaságot. Szilícium- és CFC-mentes.



Méret	Rend. szám SHR-732	Ár Ft/db
400ml	-4000K	2720

STD - Paszta

Fűrészeléshez, menetfűrészhez és fűrészhez. Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a fémeltávolítás mértékét. Csökkenti a hőt és javítja a felületi simaságot. Szilícium- és CFC-mentes.

STD Folyadék (műanyag palack)

Polimerpalackba csomagolva adagolócsővel, hogy szabályozott módon fel lehessen vinni. Extrém nyomású (E.P.) kenőanyag. Magas hegesztési letapadásgátló jellemzők. Csökkenti a hőt és javítja a felületi simaságot.

STD Non-Drip Paszta

Acélokhoz, rozsdamentes acélhoz és kerámiákhoz. Az elszíneződés veszélye nélkül használható sárga fémekhez. Magas hegesztési letapadásgátló jellemzők. Csökkenti a hőt és javítja a felületi simaságot. A cseppenésmentes paszta felvihető ecsettel, illetve a menetfűrő vagy a fűrő bemártásával.



Méret	Rend. szám SHR-732	Ár Ft/db
500ml	-4020K	3390
5ltr	-4060K	31850
500g	-4040K	2850



**Többfunkciós
olajpermetező
CO₂**

SM3-500C

Többfunkciós ásványi kenőolaj formula, a felhasználási lehetőségek széles palettáját nyújtja. Kenőanyagként funkcionál, impregnál, tisztít és véd. Használható zárahhoz és pántokhoz. Tisztítja és védi a szerszámokat. Lazítja a megvetemedett és rozsdás csavarokat. Kültéri védelmet nyújt, így ideális csónakok, hajók kezelésére. Alkalmos háztartási felhasználásra, ugyanakkor ipari alkalmazáshoz is megfelelően hatékony. Speciális rozsdásodás elleni keveréket tartalmaz, amely minden lekezelt felületet véd a korróziótól. Nem tartalmaz szilikont és freont.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0450K	1850

**Száraz molibdén szemcsés
kenőanyag**

SD1-500B

Kiváló minőségű száraz molibdén szemcsés kenőanyag. A száraz bevonatból fényezéssel magas fényű felületképezhető (ha szükséges), amely kiváló szárazon csúszó tulajdonságot eredményez. Szobahőmérsékleten gyorsan szárad. Ideális rögzítőelemek kenéséhez, melyeket megóv a kopástól. Hatékonyan használható mindenféle acél, vörösréz, sárgaréz, rozsdamentes acél és öntöttfém tárgyhoz, valamint fogaskerekek kenésére és minden olyan felületre, amelyhez nem alkalmas folyékony bevonat. Akár 100,000 psi nyomásterhelés mellett is alkalmazható. Szilikont nem tartalmaz.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0200K	7100



**Kenőanyag levegős
szerszámokhoz**

Kiváló légtelenítő képesség, alacsony habképző és lerakódási hajlam. Korrózióvédő és kopásálló adalékokat tartalmaz. Különösen ellenálló a vízfelvétellel szemben. A rendszer leürítése nélkül keverhető bármely ásványi olaj alapú kenőanyaggal. Levegős gépeinkhez ajánlott. ISO Minőség VG22.



Méret	Rend. szám KEN-732	Ár Ft/db
500ml	-8000K	2860
5ltr	-8050K	17930



Galvanizáló spray - Hideg horgany

SZ1-500B 500ml

Gyorsan száradó korrózióálló. A galvanizált felületek színével megegyező szín. Ideális hegesztési varratok védelméhez galvanizált szerkezeteknél. Használható alapozóként vagy végső felületként. Kompatibilis a legtöbb festékekkel. Nem tartalmaz CFC-t és ólmot. Szórófejjel van ellátva amely a legkisebb veszteség mellett irányítja a sugarat a kívánt felületre, kültéri munkáknál is.



Gyártva és and
tesztelve:
ASTM B117
(Forró só spray)

BS AU
148:PT14 1969
(természetes
szétfomlás)

DIN EN ISO
12944-1
(Acél
szerkezetek
korrózió
védelme)

Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0900K	4050



Hideg galvanizáló Spray

CGA500

Gyorsan száradó korrózióálló. A galvanizált felületek színével megegyező szín. Ideális hegesztési varratok védelméhez galvanizált szerkezeteknél. Használható alapozóként vagy végső felületként. Kompatibilis a legtöbb festékekkel. Nem tartalmaz CFC-t és ólmot. Szórófejjel van ellátva amely a legkisebb veszteség mellett irányítja a sugarat a kívánt felületre, kültéri munkáknál is.
Méret: 500ml aeroszol.



Méret	Rend. szám SSF-732	Ár Ft/db
500ml	-3900K	3080


KARBANTARTÓ SPRAY ÉS KENŐANYAGOK



Karbantartó folyadék

AC-90

Vízkiszorító hatású, nedves motorokat beindít, rozsdaeltávolító, rozsdálló felületet eredményez, jó kenést biztosít és megszünteti a nyirkosságokat. Szilikonmentes, nem vezeti az elektromos áramot, használható elektronikai alkatrészeken, motorokon rövidzárlat veszélye nélkül. Kiszérelés: CFC-mentes aeroszol, ózonbarát, új CO2 meghajtógázzal vagy csavaros fejű fémkanna vagy hordó. **Nem tartalmaz kerozint, parafint vagy naftát.** 20% több folyadék mint a hasonló kiszérelésű, de bután hajtású kivitel.

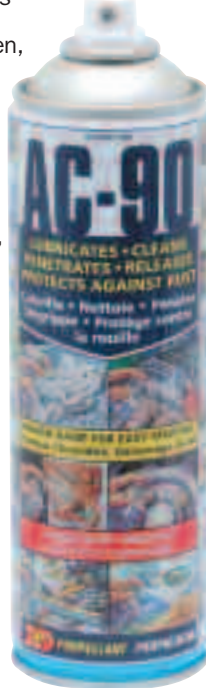

Méret	Rend. szám ACN-732	Ár Ft/db
250ml Aeroszol	-0050K	980
425ml Aeroszol	-0150K	1570
5ltr kanna	-0200K	12360
Szórópalack	-0500K	1470



Karbantartó spray

SM4-500C 'M4 Plus'

Kenés

Kiváló minőségű ásványolaj alapú kenőolaj, teflon (PTFE) tartalommal.

Vízkiszorítás

Nyirkos motorok indításához használható.

Penetráció (behatolás):

Berozsdásodott alkatrészek meglazításához használható.

Tisztítás és védelem

Fémfelületek tisztításához és menetes alkatrészek korrózióvédelméhez használható. Nem tartalmaz szilikont, szolvens naftát (könnyű benzint), kerozint, mely bőrpanaszokat okozhat. CO2 hajtógáza nem gyúlékony. Normál körülmények között nem vezeti az elektromos áramot de néhány műanyag elektromos alkatrész esetén rövidzárlatot okozhat. Amennyiben nem biztos a termék felhasználhatóságában, végezzen próbát.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0460K	1930



Rozsdásodás elleni spray

SP1-500B

A termék vékony korrózió- és nyirkosságálló védőréteget képez a védeni kívánt felületen, mely zöld színének köszönhetően látható. Ideális öntőformákhoz és exportra szánt acéltermékekhez. Pára és sóálló. Solent ipari mosófolyadékkal (SC1-500B) könnyedén eltávolítható. Nagyméretű 500 ml-es aeroszol.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0600K	5150

Ipari rozsdásodás elleni spray

SP2-500B

A termék egy kipróbált és tesztelt formula. Közvetlenül a védeni kívánt felületre kell felvinni. Átlátszó színű, felvitelkor enyhén sárga, hogy láthatóvá tegye a kezelt felületeket. Hamar szárad és ipari oldószerekkel könnyen lemosható. Ipari termék, akár több mint 2 éves védelmet nyújt rozsdá ellen a környezeti viszonyoktól függően. Elektromosan nem vezet, kisebb karcok, kopások is ellenáll. A kialakított védőfelület rendszeres felülvizsgálata javasolt. Nagyméretű 500 ml-es aeroszol.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0620K	4940



**Rezes
kenőzsír**

SM7 500B

Működésük során nagy hőmérsékletnek és nyomásnak kitett alkatrészek könnyen szétszedhetők, hogyha az összeszerelésüknél rezes kenőzsírral kenték be. A zsír magas hőmérsékleten megolvad és elpárolog ellenben a réz a felületeken marad további kenést biztosítva. Nagyon hatásos kenőanyag személy és teherautók fékrendszeréhez. A termék grafit összetevője hatékonyabb eredményt biztosít. 1100°C-ig hatékony. Nem tartalmaz ólmot, CFC-t, szilikont és klóros összetevőket. Irányítható szórófejjel a precíz felvitelhez. Alkalmas csöcsönkök összeszereléséhez és kazánokhoz.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0520K	3970

**Molibdén fogaskerék-
kenő spray**

SM8-500B

Kiváló minőségű kenőanyag extrém nyomásokhoz. Molibdén diszulfid időjáráselleni adalékokat tartalmaz. Vékony filmréteget képez a nagy igénybevételnek kitett felületeken, mely -40°C-tól 100°C-ig hatásos. Ismételt kezelés előtt nem szükséges a már meglévő filmréteg letisztítása. Méret: 500ml-es aeroszol



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0540K	6220

Repedésvizsgáló készlet

Gyors és megbízható módszer a felületek azonnali, vizuális ellenőrzéséhez. Használható hegesztési varratokhoz, különleges öntvényekhez vagy általános fémekhez, kritikus öntvényekhez, nagy nyomásoknak kitett szerkezeti elemekhez, tengelyekhez, fogaskerekekhez és minden olyan kemény felülethez ahol a hibák azonosítása lényeges szempont. A hibák lehetnek repedések, hegesztési pontatlanság vagy porózusságok. Három lépcsős rendszer. **SF1-500B** egy tisztító. **SF2-500B** egy penetráló folyadék. **SF3-500B** egy előhívó folyadék amely reakcióba lép a penetráló folyadékkal és megmutatja az esetleges hibákat. Kiszerezés: Ózonbarát, 500 ml-es aeroszolak.

**Repedésvizsgáló
tisztító spray**

SF1-500B

Gyorsan száradó, erős oldószer a kezelendő felületek vizsgálat előtti letisztításához. Gyorsan eltávolítja a szennyeződések (olaj, zsír, felületi piszok stb).



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0240K	4350

**Repedésvizsgáló
penetráló folyadék**

SF2-500B

Nagyon érzékeny piros színű penetráló folyadék amely a felületi hibák kimutatásához használható, normál fényviszonyok mellett.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0260K	4350

**Repedésvizsgáló
előhívó folyadék**

SF3-500B

A penetráló folyadékkal együtt alkalmazva reakcióba lép. A reakció során felszínre kerülnek a felületi hibák. Gyorsan szárad, fehér filmréteget képez a felületen, mely kis pink foltokkal jelzi a hibák helyét.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0280K	4350

**Csúszásgátló spray
hajtószíjakhoz**



SB1-500B

A csúszásgátló sprayt arra fejlesztették ki, hogy helyreállítsa a hajtószíjakon az időjárási hatások, nedvesség által elvesztett súrlódást. Ideális az autókban, mezőgazdasági gépekben található meghajtó szíjakon, melyek készülhetnek bőrből, gumból vagy/és vászonból. A bőr töredezésének meggátolásával meghosszabbítja a szíj élettartamát. Ne használjuk mozgó szíjon! Méret: 500 ml-es aeroszol.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-0060K	4880

ACCIÓN CAN Féktisztító

BC90

Gyorsan elpárolgó féktisztító folyadék. Eltávolítja a port és törmelékét. Bórbarát.



Méret	Rend. szám ACN-732	Ár Ft/db
500ml	-1500K	1980

SITESAFE**Szivárgásjelző spray****LDA500**

A termék alkalmas szivárgások ellenőrzéséhez mindenféle gázos és sűrített levegős rendszerben. Használható például teherautók légfékjeihez vagy magas nyomású edényekhez. Nem tartalmaz alkoholt és oldószereket, nem maró hatású és rozsdásodásgátlót tartalmaz. Használat előtt jól fel kell rázni majd az ellenőrizendő felületre felvinni. Buborékok megjelenése jelzi a szivárgást.

Méret: 500 ml-es aeroszol

Méret	Rend. szám SSF-732	Ár Ft/db
500ml	-3340K	1530

Hegesztési cseplevlasztó spray**SW1-400C**

Oldószer alapú fedőréteg amelyet hegesztés előtt kell a fémfelületre felvinni. Hegesztés alatt a fémfelületre apró fémcseppek hullnak amelyek a felvitt fedőrétegnek köszönhetően nem tapadhatnak hozzá. A cseppek a hegesztés után lekaparhatók. CO₂ hajtógáz, nem gyúlékony aeroszol. Szilikonmentes, ipari tisztítófolyadékkal könnyen lemosható festés vagy galvanizálás előtt. Kiváló korrózióvédő bevonatként is működik. Méret: 400ml. Erős cseplevlasztó tulajdonság. Abszolút nem gyúlékony. Oldószerekkel könnyen lemosható festés/galvanizálás előtt. Kiváló rozsdálló bevonat. Szilikonmentes.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
400g	-0840K	1670

KARBANTARTÓ SPRAY ÉS KENŐANYAGOK**SOLENT
MAINTENANCE****Szivárgásjelző
spray****SL1-400A**

Kiváló minőségű fehér folyadék amely speciálisan a gázszivárgások kimutatásához lett kifejlesztve. Vékony réteget alkot felületaktív anyagokból amelyek pontosan kimutatják a szivárgásokat csövek és illesztések esetében. Buborékok jelzik a szivárgások pontos helyét. Az aeroszolos kivétel gyors és könnyű felvitelt biztosít nehezen hozzáférhető helyeken is. Hosszú ideig tárolható mivel más hasonló terméktől eltérően a hajtóanyaga nem CO₂ - amely egy idő után lebomlik -, hanem sűrített levegő. Alkalmas elektromos gázszivárgást mérő eszközzel illetve más ipari gázzal (acetilén, hidrogén, földgáz stb) történő együttes használatra. Nem alkalmas orvosi berendezésekhez mivel bejuthat a páciensek légútjába.

Méret: 400 ml-es aeroszol.

Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
400ml	-0340K	2790

Vízalapú cseplevlasztó**SW2-400C**

Oldószer- és szilikonmentes. Az aeroszolos kivétel segítségével a termék könnyen és pontosan felhordható. Megakadályozza a hegesztési cseppek megtapadását. Ideális olyan esetekben amikor a hegesztés után festési vagy galvanizációs folyamat következik.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
500ml	-9740K	1430

**Hibafelderítő
fagyasztó
spray****SFC-415F**

A hibafelderítő fagyasztó spray nagyon hideg, gyorsan párolgó nagynyomású sugarat szór. Ez, elektromos alkatrészekre irányítva lehűti azokat. A hibás, túlhevült alkatrészek így módon visszatérnek normál, üzemi hőmérsékletükre és újra működni kezdenek, így módon ki lehet szűrni a hibás alkatrészeket. Nagyon gyorsan lehűti az alkatrészeket -50°C-ig. Lehet használni fém alkatrészek méreteinek rövid távon történő csökkentésére és eldobott rágógumik megfagyasztásához, az eltávolításuk megkönnyítése végett.

Méret: 415ml

Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
415ml	-9580K	4120

**Karbantartó cseplevlasztó
folyadék**

Nem akadályozza meg a hegesztési varrat kialakulását ellenben megakadályozza a varrat elfolyásának lehetőségét és nagyban lerövidíti a festés előkészítési idejét. Nem befolyásolja a festési vagy galvanizációs műveleteket. Hegesztési hőmérséklet mellett elpárolog. Diklór-metán- és szilikonmentes. Nem gyúlékony, nem toxikus, nem korrózív és biológiailag lebomló.



Méret	Rend. szám SOL-732	Ár Ft/db
5ltr	-9300K	4390
20ltr	-9310K	16490

NAGYBANI VÁSÁRLÁS ESETÉN EGYEDI ÁRAKKAL ÁLLUNK RENDELKEZÉSÜNKRE

Áraink az áfát nem tartalmazzák. © 2016



Szilikonos tapadásgátló spray

SR1-500B

Ipari, szilikontartalmú kenő- és tapadásgátló anyag. Nagymennyiségű szilikonot tartalmaz. Sokoldalú felhasználhatóság jellemzi. Nem olajos, víztiszta, szagtalan, színtelen anyag műanyagokhoz és gumihoz. Méret: 500 ml-es aeroszol



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732-0700K	4780

Ipari szilikonos tapadásgátló spray

SR2-500B

Ipari, szilikontartalmú kenő- és tapadásgátló anyag. Nagymennyiségű szilikonot tartalmaz. Sokoldalú felhasználhatóság jellemzi. Nem olajos, víztiszta, szagtalan, színtelen anyag. Méret: 500 ml-es aeroszol



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732-0720K	5740

Formakenő olaj műanyag-fröccsöntő szerszámokhoz

SR3-500B

A terméket nagyon magas minőségű formakenő tulajdonság jellemzi. Nagyon gyorsan szárad, rendkívül vékony PTFE filmréteget képezve, mely ellenáll a hőnek és segítségével könnyen eltávolíthatóak a gumi- és fröccsöntött termékek, a szerszámból. Komplex formájú szerszámoknál sem képez "hidat" a járatok között és nem tömíti el a precíziós járatokat. Ideális fröccsöntő szerszámokhoz vagy olyan helyekre, ahol a száraz kenés előnyös, mint például gyártósorok csúszó felületei vagy görgői.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732-0740K	4940

Poliuretán szilikonos tapadásgátló folyadék

SR4-500B - Poliuretán

Kifejezetten a poliuretán öntőformákhoz tervezve, például az elasztomer poliuretánhoz. Szép, fényes felületet eredményez, 200°C-ig nem tapad. Nagyon alacsony illatszint. Szilikontartalmú termék, nem ajánlott olyan helyeken ahol festés, galvanizálási munka történik.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732-0700K	2590

Termoplasztikus szilikonos formaleválasztó

SR6-500B - Termoplasztikus

Hatásos formaleválasztó alacsony olvadáspontú műanyagokhoz. Jól használható természetes guminál is. 200°C-ig használható, kiváló felületet eredményez.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732-0720K	4020

Szilikonmentes tapadásgátló spray

SN1-500B - Műanyaghoz és gumihoz

Speciálisan a gumi- ill. fröccsöntött termékek szerszámokból történő gyors és könnyű eltávolítására tervezve. További megmunkálásra váró termékekhez ajánlott.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-732-0680K	4020

KENNEDY Vonaljelölők
QUALITY INDUSTRIAL TOOLING

Ajánlott autóparkolókhöz, áruházak/gyárak padlózataihoz, játszoterekhez, sportpályákhoz, tenispályákhoz, útfelületekhez. Sablonokkal való festéshez, vonalazáshoz vagy kézi festéshez. CFC- és ólommentes összetétel. Használható a legtöbb forgalomban lévő kinyomópisztollyal, jelölőkocsival. **Méret:** 750 ml-es palack.

750ml palack



A színek csak tájékoztató jellegűek.

Szín	Alkalmazás	Rend. szám KEN-734	Ár Ft/db
fehér	Általános jelölés	-6020K	4850
sárga	Akadály/Figyelmeztetés	-6040K	4850
kék	Kötelező	-6060K	4850
piros	Tiltás/Veszély	-6080K	4850
zöld	Biztonság/Irány	-6100K	4850
narancs	Akadály/Figyelmeztetés	-6120K	4850
fekete	Törli a vonalakat	-6140K	4850
szürke	Törli a vonalakat	-6160K	4850

**Kinyomópisztolyok
vonaljelölő
sprayhez**

Erősített nejlonból készül. Hasznos és kényelmes mivel tartja és egy ravasz segítségével működteti a vonaljelölőket.



Megnevezés	Rend. szám KEN-715	Ár Ft/db
Kinyomó pisztoly	-6200K	7990

Marker tollak

Minden felületen használhatók. Vízálló, alacsony oldószertartalommal. Xilol mentes.



Szín	Darabszám /csomag	Rend. szám KEN-734	Ár Ft/csom.
Fekete	10	-5020K	4280
Kék	10	-5060K	4280
Piros	10	-5040K	4280
Zöld	10	-5070K	4280

**10
DB/CSOMAG**

Ipari jelölőfestékek

Számtalan jelölési művelethez használható: zsíros, rozsdás vagy teljesen új fémfelületekhez továbbá üveghez, műanyaghoz, fához, kerámiához stb. A golyósvégű írófejen át csak akkor folyik ki a jelölőfesték, hogyha azt felülethez nyomjuk és mozgatjuk így véletlenszerűen nem cseppenhet festék a felületekre. Egy írófej használható több különböző festékhez. Utántölthető, 1 literes festékutántöltő kannákból. A színek csak tájékoztató jellegűek.



Szín	Méret	Rend. szám KEN-734	Ár Ft/db
sárga	46ml	-3020K	2220
fehér	46ml	-3040K	2220
kék	46ml	-3060K	2220
zöld	46ml	-3080K	2220
fekete	46ml	-3100K	2220
piros	46ml	-3120K	2220
narancs	46ml	-3140K	2220

Festékutántöltő kannák

Szín	Méret	Súly /db	Rend. szám KEN-734	Ár Ft/db
sárga	1ltr	1.4kg	-3210K	12900
fehér	1ltr	1.4kg	-3230K	12900

Golyósvégű írófej

Csere golyósvégű írófej a 46ml-es, KENNEDY ipari jelölőfestékekhez.

Anyag	Golyó mérete	Rend. szám KEN-734	Ár Ft/db
Nikkel	2.4mm	-3500K	710



**SOLENT
MAINTENANCE**

**Kúphegyű ipari
jelölőtoll**

Acélon, alumíniumon, gumin, fán, kerámián és más anyagokon történő használatra. Kúphegyű. A hegy szélessége 2.3mm.



Szín	Rend. szám SOL-734	Ár Ft/db
Fekete	-0010K	1330
zöld	-0030K	1330
fehér	-0050K	1330
sárga	-0060K	1330

**STUARTS Mikrométer
paszta**

Olaj alapú paszta gépcsapágák, tengelyek stb hibás pontjainak megjelöléséhez. Denaturált szesszel könnyedén lemosható.



Szín	Kiszerelés	Rend. szám MIR-734	Ár Ft/db
kék	32g tubus	-8810B	1410
	38g tégely	-8800A	1120



Élelmiszer-ipari kenőzsír

Szállítóberendezések, csúszópályák és minden olyan finom mechanikájú berendezés kenésére, melyet az élelmiszergyártásban és -feldolgozásban alkalmaznak. Maximális üzemi hőmérséklete 150°C, kiváló teherbíró képességű és vízálló tulajdonságú. Nem mérgező.

Megfelel az FDA előírásainak. NSF H1 besorolású.



Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
500ml	-6850E	5670

'High Tech' élelmiszer-ipari kenőzsír

Teljesen szintetikus, átlátszó, nem olvadó zsír, amely lehetővé teszi a folyadékok behatolását a gépek alkatrészei közé mielőtt megkeményszik. Rozsdásodásálló, nem toxikus védőfelületet alkot. Kenőanyagként is szolgál csapágyakhoz, láncokhoz és csúszó felületekhez amelyek lehetnek fa, fém és műanyag felületek. Nem toxikus összetevőkből készül. FDA megfelelőségű, minősített. Ellenáll a sós és friss víznek, felhasználható a gépek belsejében vagy külső felületén. Üzemi hőmérséklettartománya rendkívül széles, -40°C-tól 340°C-ig.



Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
500ml	-6220C	3830

Élelmiszertiszta, rozsdásodás elleni kenőzsír

Nehezen elérhető helyeken való használatra, ahol az alkatrészek elrozsdásodhatnak és a nedves környezet korróziót okoz. Használható továbbá lassú csúszópályák és forgócsapok kenésére. Ellenáll a meleggel, hideggel és sós vízzel szemben, széles hőmérséklettartományban használható, ahol a teflontartalmú szilárd kenőanyag kiváló szárazkenést biztosít és gátolja a felületek érintkezését. Nem mérgező, megfelel az FDA előírásainak és **INS H1 besorolású.**



Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
500g	-6720B	8250

Élelmiszer-ipari kenőzsír-eltávolító




Ez a **H1 besorolású** univerzális tisztító/kenőzsír-eltávolító olyan élelmiszeripari területeken alkalmazható, ahol az élelmiszer érintkezésbe kerülhet a kenőanyaggal. Nem koptatja a berendezést, klómentes, víz tisztaságú, kis szagkibocsátású, gyorsan párolog, nem hagy nyomot. Biztonságosan használható gépeken, munkafelületeken és padlón.



Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
500ml	-6810L	4630

Élelmiszer- ipari szintetikus kenőzsír


Új generációs élelmiszer-ipari zsír. PTFE-vel kombinált nem mérgező szintetikus olajok és antioxidáns komplex keveréke EP csomagolásban. Ellenáll a sós víznek és a magas páratartalomnak. Dielektromos, és használható villamos berendezéseknél vízbehatolás megakadályozására. Kenőanyagként szolgál csapágyakhoz, láncokhoz és csúszó felületekhez, beleértve a műanyag csapágyakat és futógörgőket. Üzemi hőmérséklettartománya rendkívül széles, -40°C-tól 340°C-ig. Zsírmentes, élelmiszerbiztos kenőanyag. Nem olvadó.

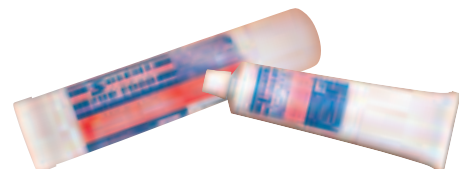

Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
100ml	-6200A	1980
400ml	-6210B	5090

Szilikonos kenőzsír

Univerzális, élelmiszeriparban is használható kenőzsír, szélsőségesen magas és alacsony hőmérsékleten is alkalmazható. Az élelmiszer-ipari alkalmazáson felül használható olyan helyeken is, ahol a víztaszító tulajdonság elsődlegesen fontos, mivel kiváló fizikai jellemzői vannak és **NSF H1** minősített. Nem olvadó, víztaszító. Szagtalan, nem mérgező. Nem illékony, nem oxidálódik. UV- és ózonálló. Nem támadja meg a gumi- műanyag és fémtermékeket. UV fényálló

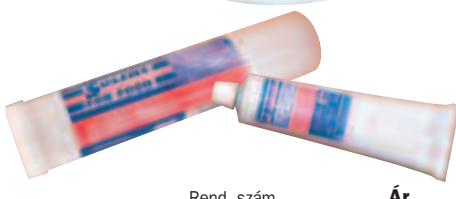

Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
100ml	-6250D	2990
400ml	-6260E	5940
500g	-6270F	7570

Élelmiszer-ipari fehér kenőzsír

Ajánlott felhasználási területe a csapágyak, reteszek és más, kényes mechanizmusok kenése az élelmiszergyártó/feldolgozó iparban Maximális üzemi hőmérséklete 150 °C nagy teherbírási, és vízállóság mellett. FDA megfelelőségű, NSF H1 minősített. Nem mérgező.



Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
400ml	-5900A	2650
5.0kg	-5905C	28820
12.5kg	-5910E	73340



**Élelmiszer-ipari kenőolaj**

Élelmiszeriparban használható, átlátszó és szagtalan kenőolaj amely nem tartalmaz ásványi szénhidrogén összetevőket. **FDA** megfelelőségű, **NSF H1** minősített. Vízkiszorító hatású, hidrofób, rozsdálló felületet eredményez. Sokoldalú kenőanyag amely használható csapágókhöz és csúszó felületekhez, fémekhez, fához és műanyaghoz. Nem gyúlékony. Nem mérgező. Korrózióálló. Üzemi hőmérséklettartománya rendkívül széles, -60°C-tól 260°C-ig. Meleg környezetekben ahol a felvitel nehezebb ajánlott a nem gyúlékony aeroszol használata. Használati utasítás: Felvihető aeroszolos palackból, olajzó kannával vagy automata olajzó rendszerekkel. *CO₂ hajtógáz.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-740 -5960G	Ft/db 3810

ÉLELMISZER-IPARI KENŐANYAGOK / ZSÍROK**Élelmiszer-ipari csavarlazító olaj**

Penetráló olaj kenéshez, tisztításhoz és lazításhoz. Íz- és szagmentes. Vízkiszorító hatású, hidrofób, rozsdálló felületet eredményez. Behatol az apró résekbe, menetek közé, hogy fellazítsa és megkenje a fimommechanikai alkatrészeket, forgócsapokat és csúszó felületeket, miközben zsírtalanítja a kemény felületeket. Könnyű kenőolajként használható.

FDA megfelelőségű, **NSF H1** minősített. Nem mérgező. Élelmiszer-ipari. Szintetikus. Átlátszó. Íztelen vízszínű folyadék. Nem mérgező. Korrózióálló.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-740 -5930D	Ft/db 3510

Élelmiszer-ipari gépszívó kenőanyag

Ez a **H1 besorolású** kenőanyag megnöveli a bőr, gumi és szintetikus gépszíjak élettartamát. Könnyen felvihető az 500ml-es szórófejes palack révén, javítja a gépszíj tapadását, és hatékony erőátvitelt biztosít még nedves és nyirkos környezetben is.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	SOL-740 -6760F	Ft/db 5150

**Élelmiszeripari termékcsalád****AC90-FG H1**

Élelmiszeripari minősítéssel rendelkező, ipari minőségű, többcélú karbantartó folyadék, mely használható az élelmiszeriparban. Szilikon- és CFC mentes. Íz- és szagmentes. Az élelmiszeripar bármely területén használható.

Méret: 425ml aeroszol.



Méret	Rend. szám	Ár
425ml	ACN-732 -0260K	Ft/db 2720

Élelmiszeripari termékcsalád**SP90-FG H1**

Élelmiszeripari szilikonos tapadásgátló spray, kiváló minőségű száraz kenést biztosít, nagymennyiségű szilikont tartalmaz. Üzemi hőmérséklettartománya rendkívül széles: -65C-tól +315C-ig (az aeroszolos kannán csomagolás előtt feltüntetve). H1 minősített az **NSF** és **InS** által. Illatmentes, íztelen, kémiailag semleges így ideális minden olyan helyhez ahol szigorú előírásoknak kell megfelelni. Élelmiszeripari felhasználásra javasolt. Használható tapadásgátlóként a szállítószalagokhoz a csomagoló részlegekben, meggátolja a cukor késekhez való tapadását.

Méret: 500ml aeroszol.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	ACN-732 -9010K	Ft/db 3720

Élelmiszeripari termékcsalád**CD90-FG H1**

Élelmiszeripari minősítéssel rendelkező, ipari minőségű lánc kenőanyag. **H1** minősítés **NSF** és **InS** által. Használható pékségek kemencéihez, láncokhoz, élelmiszeriparban használt gépekhez. A CD-90 tiszta, viszkóz olaj, gyúladáspontja 240C (csomagolás előtt feltüntetésre kerül).
Viszkozitás 20C
238 mm²/s Sűrűség
15C .865kgm/³.
Forráspont 370C. Íz- és szagmentes.

Méret: 500ml aeroszol.



Méret	Rend. szám	Ár
500ml	ACN-732 -2260K	Ft/db 4480



**Oldékony kenő -
olaj - alumínium**

So-Cool 'Plus' Alumínium

Félig szintetikus, környezeti szempontból fejlett - nem tartalmaz nátrium-nitritet, fenolokat, triazint, PTBBA-t és klórtartalmú adalékokat. Növeli az olajteknő élettartamát és kiváló habgtató tulajdonságú. Optimális élettartamot biztosít a szerszámoknak a legnagyobb igénybevétel mellett is. Kiváló korrózióvédelmet és kenést biztosít a vágófelületek, gépszerelvények, csúszópályák stb. számára. Alacsony emulziós szagkibocsátás. Minimális veszteség. Könnyen eltávolítható a kiforrccsent olaj. Ellenálló az alumíniumszappan kialakulásával szemben - javítja a szűrést és a gépek tisztaságát.

Javasolt koncentráció:

Szokványos megmunkálás 7% vagy (14:1 arányú hígítás). Nagy terhelésű megmunkálás 10% vagy (10:1 arányú hígítás)



Fokozat	Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
SC-ALU	20ltr	-4533B	51200

Oldékony kenőolaj - Többfunkciós

So-Cool 'Plus' GP

Környezeti szempontból fejlett - nem tartalmaz fenolokat, bórt, triazint, PTBBA-t és klórtartalmú adalékokat. Alapanyaga nagy finomságú ásványolaj. Kiváló minőségű kenést biztosít szerszámgépek számára. Ideális megmunkálási műveletek széles skálájához. Minimális szagkibocsátás Alacsony egység- költség. Speciális formula, amely kemény és lágy vízzel egyaránt használható.

Javasolt koncentráció:

Szokványos megmunkálás 7% (14:1 arányú hígítás). Csiszolás (felszíni, hengeres önközpontozó) 2 - 3% (50:1 vagy 33:1 arányú hígítás).



Fokozat	Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
SC-GP	20ltr	-4508B	32970

**Oldékony kenőolaj -
Rozsdamentes**

So-Cool 'Plus' Rozsdamentes acél

Környezeti szempontból fejlett - nem tartalmaz fenolokat, bórt, triazint, PTBBA-t, és klórtartalmú adalékokat. Alapanyaga nagy finomságú ásványolaj. Kiváló minőségű kenést biztosít szerszámgépek számára. Ideális megmunkálási műveletek széles skálájához. Minimális szagkibocsátás. Alacsony egység- költség. Stabil emulziót képez nagyon lágy és nagyon kemény vízzel egyaránt.

Javasolt koncentráció:

Szokványos megmunkálás 7% (14:1 arányú hígítás). Nagy terhelésű megmunkálás 10% (10:1 arányú hígítás).



Fokozat	Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
SC-INOX	20ltr	-4600B	49040

Oldékony kenőolaj - Légtér

So-Cool 'Plus' Légtér

Kifinomult kémiai összetételű kenőanyag. Kiváló rozsd / szennyeződés elleni védelem. Minimális üledéket és jó stabilitású keveréket képez. Gátolja a habképződést nagy nyomású folyadékkibocsátás mellett. Kiválóan ellenáll a biológiai bomlásnak. Kiváló felületképzést biztosít és növeli a szerszám élettartamát. Megőrzi az alkatrészeket és a berendezést. Tiszta használatot biztosít. Különleges formula, amely kemény és lágy vízzel egyaránt használható. Hosszabb élettartam / alacsonyabb megmunkálási költség.

Javasolt koncentráció:

Szokványos megmunkálás 5% vagy (20:1 arányú hígítás) Nagy terhelésű megmunkálás 10% vagy(10:1 arányú hígítás)



Fokozat	Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
SC-AERO	20ltr	-4570B	56830

**Oldékony csiszolóolaj -
Szintetikus**



So-Cool 'Plus' Szintetikus csiszoló

Teljesen szintetikus formula. Hosszú élettartamú, ezért gazdaságos. Minimálisra csökkenti a gyűrű kopását. Hatékony korrózióvédelmet biztosít. Stabil emulziót képez lágy és kemény vízzel. Nem tartalmaz PTBBA-t.

Javasolt koncentráció szokványos megmunkálási műveletekhez:

Öntöttvas csiszolásához 2% - 3.5% (50:1 vagy 30:1 arányú hígítás). Acél és nikkell/krom acélötvözet 2% (50:1 arányú hígítás).



Fokozat	Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
SC-GS	20ltr	-4620B	47210

Lítiumos kenőzsír

So-Grease EP2

Nagy teherbírású ólommentes lítiumos kenőzsír. Extrém nyomást álló adalékokat tartalmaz, így nagy terhelésű feltételek mellett is használható. A rozsdálló adalékok korrózióvédelmet biztosítanak. A hozzáadott antioxidánsok növelik az eszköz élettartamát. Kiváló elhasználódás/oxidáció elleni védelem.



Típus	Méret	Rend. szám SOL-740	Ár Ft/db
Tubus	400g	-5100K	1460
Tartály	5.00kg	-5105C	12890
Vödör	12.5kg	-5110M	31030

**SOLENT Ipari
LUBRICANTS rendszertisztító**

Fokozat SC-SYSTEM

Nagyon hatékony tisztítószer, vízalapú kenőfolyadékokhoz, hűtőfolyadékokhoz ill. hűtőfolyadékokhoz. Használható központi rendszerekben vagy különálló gépeknél. Kompatibilis a SO-COOL és SO-CLEAN kenőfolyadék családdal. Nem tartalmaz nehézfém vegyületeket, fenolokat, hexahydrotriazint és nitrteket. Kítúnó tisztító hatás. Tárolási hőmérséklet: 5 - +40C. **Megjegyzés:** So-Clean rendszer, 1-2%-ban kell hozzáadni a kenőfolyadékokhoz 8-12 órával a lecsapolás előtt. A teljes tisztítás eléréséhez a folyadék el kell érje a rendszer összes alkatrészét. A folyadék pH értéke, habzása nem változik számottevően ha a So-Clean rendszerrel tisztítják. A gépben, tartályokban, csövekben található szennyeződések feloldódnak és újra emulgálódnak.

Nagyon szennyezett rendszerek esetén növelje meg a hatásidejét 24 órára. Vastag lerakódásokat mechanikus úton kell eltávolítani és tiszta vízzel leöblíteni. 20 literes PVC tartályban kapható.



Méret	Rend. szám	Ár
20ltr	SOL-740 -4800B	Ft/db 52000

Olajteknő-tisztító

Rozsdamentes acél Venturi-csővel. 205 literes olajoshordóhoz csatlakoztatható. Sűrített levegő révén erős szívóhatást biztosít. Felszívja a folyadékot és a lerakódott szilárd anyagot az olajgyűjtő teknőből, és mindössze 90 másodperc alatt képes megtölteni egy hordót, lehetővé téve a megfelelő hulladékátrolást. A művelet befejeztével automatikusan kikapcsol.



Termék- szám	Rend. szám	Ár
PM175K	SOL-740 -8940G	Ft/db 203960

KENŐANYAGOK ÉS VEGYANYAGOK

Hűtőfolyadék-szűrő

Hatékonyan és egyszerűen eltávolítja a forgácsológépek hűtőfolyadékába került olajat a folyadék felszínéről. Megakadályozza a hűtőfolyadék rossz szagának kialakulását, növeli a folyadék élettartamát, és csökkenti a börgyulladás kockázatát. A kompakt kivitelű berendezés a gyűjtőteknő oldalára vagy fölé szerelhető. 240V. Hálózati csatlakozóval. Az FT400 termék folyamatosan üzemeltethető.

Teljes hossz: 440mm (a támaszték tetejétől a szíj aljáig).
Maximális merítési mélység: 150mm.
Csomag méretei (H x Sz x M): 80 x 80 x 502mm.
Szíj szélessége: FT300 = 30mm; FT400 = 40mm.



Termék száma	Tisztítási kapacitás	Rendelési kód	Ár
FT300	3 lit. per óra	-8860B	90290
FT400	4 lit. per óra	-8880D	203960

**OXFORD
PRECISION**

Hordozható optikai refraktométer

Vizes emulziók és átlátszó oldatok olaj-koncentrációjának meghatározásához, pl. forgácsológépek hűtőfolyadékának vizsgálatához. A megfelelő keverék fenntartása a hűtőrendszerekben nélkülözhetetlen a forgácsológépek optimális teljesítményéhez. Megóvja a berendezést és a munkadarabot a korróziótól, és csökkenti a vízdékony olajok nem megfelelő koncentrációja miatti egészségkárosodás kockázatát. Gazdaságosabbá teszi a víz alapú hűtőfolyadékok használatát.

Mérési tartomány ND: 1.333 - 1.356. Bx: 0 - 15%.
Kereső nagyítása: 11x.
Teleszkóplencse nagyítása: 4x.
Pontosság: ±0.0003 ±0.2%
Rácsfelbontás: 0.0005 0.2%

Hozzá való, kiváló minőségű fém tokkal, kalibrációs csavarhúzóval és kezelési útmutatóval.




A hordozható refraktométer lencséje

Refraktométer

Méret	Súly /db	Rendelési kód	Ár
38 x 38 x 185mm	30g	-1010K	47400

Tartalék alkatrészek

Megnevezés	Súly /db	Rendelési kód	Ár
A hordozható refraktométer lencséje	10g	-3630K	3120



Kalibrált fénytörési skála