

A felújítás a megfelelő géppel kezdődik

Festool rendszer a szerelési és felújítási munkákhoz



FESTOOL
Kompromisszumok nélkül



Egyszerűen elérhető eredmények.

Gyorsabb előkészítés.

Kényelmes használat.

Pormentes és egészségesebb munkavégzés.



A Festool rendszer.

A fürdőszoba felújítása | 4

Szárazépítés | 6

Pormentes munkavégzés | 8

Hatékony munkavégzés | 10

Padlófelújítás | 12

Szolgáltatások | 14

A gépek áttekintése | 16

Az új fürdőszoba legyen ügyfelei kedvére való. Ugyanígy lehet kedvükre való az átépítési munkafolyamat is – cél a legjobb eredmény!



A Festool gépek megkímélik ügyfeleit a fürdőszoba költséges felújítása során a kényelmetlen kísérő jelenségektől, és egyidejűleg hozzásegítik a munka hatékony elvégzéséhez és az eredmények kis fáradtsággal, könnyedén történő eléréséhez. Például szanálómarrókkal a régi bevonatok extrém gyors és erőteljes lemunkálásához. Robusztus és ergonomikusan állítható keverőgépekkel. Vagy hajszálpontos bontórendszerekkel a csempék és természetes kövek precíz vágásához. Minden alkalmazásra jellemző, hogy pormentes és egészséges munkavégzést biztosító, speciálisan kialakított rendszer kapcsolódik hozzá.



SERVICE
all-inclusive

Legalább annyira a géphez tartozik, mint a tartozékok.
Biztos befektetés kockázatmentes vásárlás – pénz-
visszafizetési garancia 7 napig.



**Kényelmes, fáradságmentes,
szabadalmaztatott.**

Az ErgoFix magasságállítás lehetővé teszi
a testmagasságához való egyedi beállítást.



Átgondolt és gyors.

A gép és a keverőszár szerszám
nélküli leválasztása.



Munkavégzés a perem közelében.

A RENOFIX RG 130 E gyémántcsiszoló
felhajtható szegmensével lehetővé teszi
a szegélyhez közeli munkát.



Gyors és pormentes előrehaladás.

Gyémánt csiszolórendszer és CTM 36 E AC HD elszívómobil padlók,
esztrich és bevonatok gyors és pormentes lemunkálásához.

**Nem csak a tüdeje fogja szeretni.
Ügyfelei is!**

Az elszívómobilok a csiszolás, fűrészelés és marás
során keletkező por 99,995%-át elszívják. Röviden:
ami egyébként a tüdőbe jutna, az közvetlenül a
gyűjtőtartályba kerül. Ennek ügyfelei is örülni fognak.
Így környezete a munkavégzés során is olyan tiszta
lesz, mint amelyet a végére várnak el. Mindez jelentő-
sen megnöveli a továbbajánlás arányát is.



Verhetetlen pontosság.

DSC-AG vágórendszer és vezetősín a csempék és természetes kövek
precíz és pormentes vágásához.

FESTOOL

Egyszerű és gyors is lehet a **szárazépítés**.
Az alábbi néhány ötlettel könnyedén felgyorsíthatja
a munkát!



Az egyedi szárazépítésben a Festool gépei az élén járnak. Például a DURADRIVE szárazépítési csavarbehajtó Start-Stop funkciójával, mely időt takarít meg a sorozatcsavározások során és egy akkutöltéssel nagyobb teljesítmény leadására képes. Vagy a PLANEX hosszúszárú falcsiszoló átgondolt csatlakozórendszerével, mely rövid átszerelési időt és gyors beállítást biztosít a gépnek a különféle magasságú helyiségekben. Összességében ezek a tulajdonságok a szárazépítéssel azonos célt követnek – az egyes eltervezett projektek gyors, egyszerű és hatékony megvalósítását!



SERVICE
all-inclusive

A szolgáltatásaink is megfelelnek a legmagasabb igényeknek.

Ilyen például a 36 hónapos költségmentes szervizgarancia, mely a kopóalkatrészekre is kiterjed.



Pontos, kényelmes, sokoldalú.

VECTURO OS 400 oszcilláló gép vezetősztalal – optimális a fa- és lemezanyagok kivágásához.



Építőanyagok pormentes vágása.

DSC-AG 125 gyémánt vágórendszer a pormentes és precíz munkavégzéshez 27 mm-es vágásmélységig.



Energiakímélő, fáradtságmentes munkavégzés.

BHC 18 akkus fúrókalapács magas ütési energiával és beépített rezgéscsillapítással.



Rövid, hosszú, erős a falon és a mennyezeten.

Gyors és erős lemunkálás akár óránként 30 kg anyagmennyiség a robusztus, kétfokozatú meghajtás és a változtatható állású munkahossz révén – PLANEX LHS 225 hosszúszerű falcsiszoló.



Kompakt, könnyű, gyors.


A DURADRIVE csupán 1,9 kg súlyával magas fordulatszámot biztosít a rövid idő alatt elvégzett sorozatszavrozásokhoz.

A rendszer jelenti a különbséget.

A Festool rendszerszemlélet azt a törekvést és a saját magunkkal szemben támasztott követelményt képviseli, hogy minden feladatot A-tól Z-ig végig gondolunk. Ez a nagy teljesítményű gépekkel kezdődik, és bár nem utolsó sorban a teljes mértékben a géppel kompatibilis rendszertartozékokkal zárul. Így módon egy olyan rendszer jön létre amely tökéletesen igazodik a mindenkori feladathoz és az Ön munkáját is minden egyes alkalommal hatékonyabbá teszi.

FESTOOL

Szánjon 30 másodpercet arra, hogy végiggondolja,
hogy eddig miért dolgozott **elszívás nélkül**?

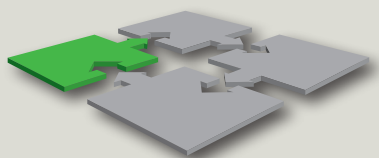

A **rendszer** jelenti a különbséget

A Festool elszívómobilok a rendszerközpontú szemlélet szerves részét képezik így tökéletesen illeszkednek a Festool gépekhez és alkalmazásokhoz. Ez az amiért nemcsak a gépeinket, hanem az elszívókat is fejlesztjük.

Tudja meg 30 másodperc alatt,
 hogy **miért is éri meg** az elszíváson gondolkodnia!



Poros környezetben, ráadásul olyan gépekkel dolgozva melyek folyamatosan port termelnek egy dologra különösen ügyelnie kell: az egészségére! A por károsító hatása egyrészt a porszemcsék méretétől, másrészt a pormennyiségtől és attól időtartamtól függ, ameddig a tüdeje ki van téve a porral való érintkezésnek. A legrosszab, hogy minél kisebb a porszemcse, annál mélyebben tud a tüdő szöveteibe hatolni! A finom porszemcsék a légutakat is károsítják, így különösen veszélyesek az egészségre!

Emiatt amikor ásványi porokkal dolgozik, egészsége megóvása érdekében mindig gondoskodjon a tiszta levegőről, valamint kizárólag ellenőrzött és bevizsgált elszívómobillal dolgozzon!

Részletes tájékoztatást, közleményeket és a megállapított munkahelyi határértékek alapján speciálisan elkészített anyaglistát MAC (maximálisan megengedhető koncentráció) a www.festool.hu/pormentesen oldalon találhat.



L porosztály

Egyszerű és veszélytelen porok, mint például a házban felgyülemelő por, a lakkok, a gipsz és az olyan anyagok mint a föld.



M porosztály

Minden fapor, valamint a glett, a töltőanyag, a cement, a beton, a csemperagasztó, a festékek (pl. latex- és olajfestékek) és a kvarctartalmú anyagok (pl. homok és kavics) porai.



H porosztály

Rákkeltő és patogén porok valamint gombaspórákat, azbesztet, ásványi rostokat, bitument és üvegyapotot tartalmazó porok.



Veszélyes porok

Gyúlékony és robbanásveszélyes porok.

Az új **homlokzat szigetelés** energiát és költségeket takarít meg. Nem lenne tökéletes ha már a gép is jó példát mutatna?



Földszint, 1. és 2. emelet – a 18 voltos rendszer itt mutatja meg igazán az előnyeit. A gép központi eleme a szénkefe nélküli EC-TEC motor. Lehetővé teszi a különösen kompakt és egyszerű építési technikája révén a fáradtságmentes munkavégzést. Ezzel egy időben kopásmentes és intelligens elektronika biztosítja az akkutöltésenkénti nagyobb fokú kihasználtságot a fúrási vagy rögzítési munkafolyamatok során. Mindig készen áll az erő és forgatónyomaték leadására, ám mindemellett energiahatékonyan dolgozik, és maximális munkavégzési kényelmet biztosít.



Egyszerűbb bármelyik biztosításnál.

36 hónap lopás esetére szóló biztosítás, akkor is ha a gépet az autóból vagy külső helyszínen lopták el.



Precizitás a legjobb formában.

Univers SSU 200 EB láncfűrész 200 mm-es vágásmélységgel a nyomásálló szigetelőanyagok és a fa tökéletes leszabásához.



Erőteljes és sokoldalú.

4 fokozat a bármely feladathoz való hozzáigazításért, FastFix rögzítő a szerszám nélküli átszereléshez – QUADRIVE PDC 18/4 akkus ütvefűrő-csavarbehajtó.



Ergonomikus a még nagyobb munkavégzési kényelemért.

BHC 18 akkus fűrőkalapács kiemelkedő ergonomiával, kompakt C-alakkal és kiegyensúlyozott súlyelosztással.

A 18 voltos rendszer – egy teljesen új gondolkodásmód mentén lett létrehozva.

Kompatibilis a rendszerrel. Kompatibilis az akkus kiépítéssel. Összekötő láncszemként nagy teljesítményű akkucsomaggal és EC-TEC motorral. A Festool 18 voltos rendszere újfajta gondolkodásmódot igényel. Már nem csak az „Ah” a döntő, hanem a hatékonyság és a kényelem is. És nem csak a papíron, hanem ott, ahol ez tényleg számít: fúrásnál, csavarozásnál, fűrészelésnél. Alkalmazza bárhol, ahol a konnektortól távol eső helyen kell tökéletes munkaeredményt nyújtani!

FESTOOL

A **padló learakásának/felújításának** a lehető legjobb minőségűnek kell lennie. Ezentúl rendkívül tartósnak is kell maradnia hosszú éveken keresztül. Ez az amiért tényleg mindent tudnia kell a gépeinkről!



A padló kialakítása a helyiség tervezésének a része. A szobára gyakorolt hatása mellett fontos, hogy funkcionális is legyen, és kibírjon egyet s mást. Az első naptól kezdve sok-sok éven át. Ez az a filozófia amely gépeinkre is érvényes. Szoros együttműködésben fejlesztve a szakemberekkel. Professzionális iparágakban történő használatra szánva. Kiemelkedő funkcionalitás és extrém robusztus kialakítás. Számptalan tartóssági teszten ellenőrizve, már jóval azelőtt, hogy a gép az építkezési helyszínen használatba kerülne.



SERVICE
all-inclusive

A hosszú távú befektetés védelme.

Mindegy, hogy a géphez milyen alkatrész szükséges: mi minden alkatrészt legalább 10 évig garáncióltan biztosítunk.



Gyors előrehaladás a munkában.

RENOFIX RG 130 E gyémántcsiszoló a beton, esztrich és ragasztómaradványok gyors és nagy felületű temunkálásához.



Precíz és tiszta.

A DSC AG 125 átgondolt bemeztítő funkciója révén a vágás a padló bármely pontján elkezdhető.



Könnyű, sokoldalú és pontos.

A TS 55 R merülőfűrész ultra lapos gépházzal és az új vezetőékkel most sokoldalúbb, biztonságosabb és precízebb, mint valaha.



Gyorsan, szerszám nélkül összeszerelhető.

Mélységűtköző a VECTURO OS 400 oszcilláló-n a beállított bemeztési mélységhez.



Az örökkévalóságnak tervezve.

Sok Festool gép már több, mint 30 éve üzemel és még mindig használatban van. Ez nem a véletlen, hanem a kezdetektől fogva a csekély kopásra és robusztusságra törekedő fejlesztés eredménye. Ez több időnkbe kerül, ügyfeleink azonban sok pénzt megtakarítanak. Az alacsonyabb javítási költségek és a csökkentett leállási idő, több, mint kifizetődő a hosszú-hasznos gépélettartam során.



Hatékony, erőteljes és nem köt kompromisszumot.


A PRECISIO CS 50 asztali vonó-leszabó fűrész a legkeményebb anyagok esetén is mindig pontosan és erőteljesen dolgozik.

FESTOOL

VALÓDI ÉRTÉK

Egyszerűen biztonságos és elválaszthatatlanul hozzátartozik az összes Festool géphez: **SERVICE all-inclusive**

Minden egyes gép, amely elhagyja cégünket, „all-inclusive” csomagként érkezik meg Önhöz, tele attraktív szervizszolgáltatásokkal, mint például a 36 hónapos költségmentes szervizgarancia, mely már a kopó alkatrészekre is kiterjed!*

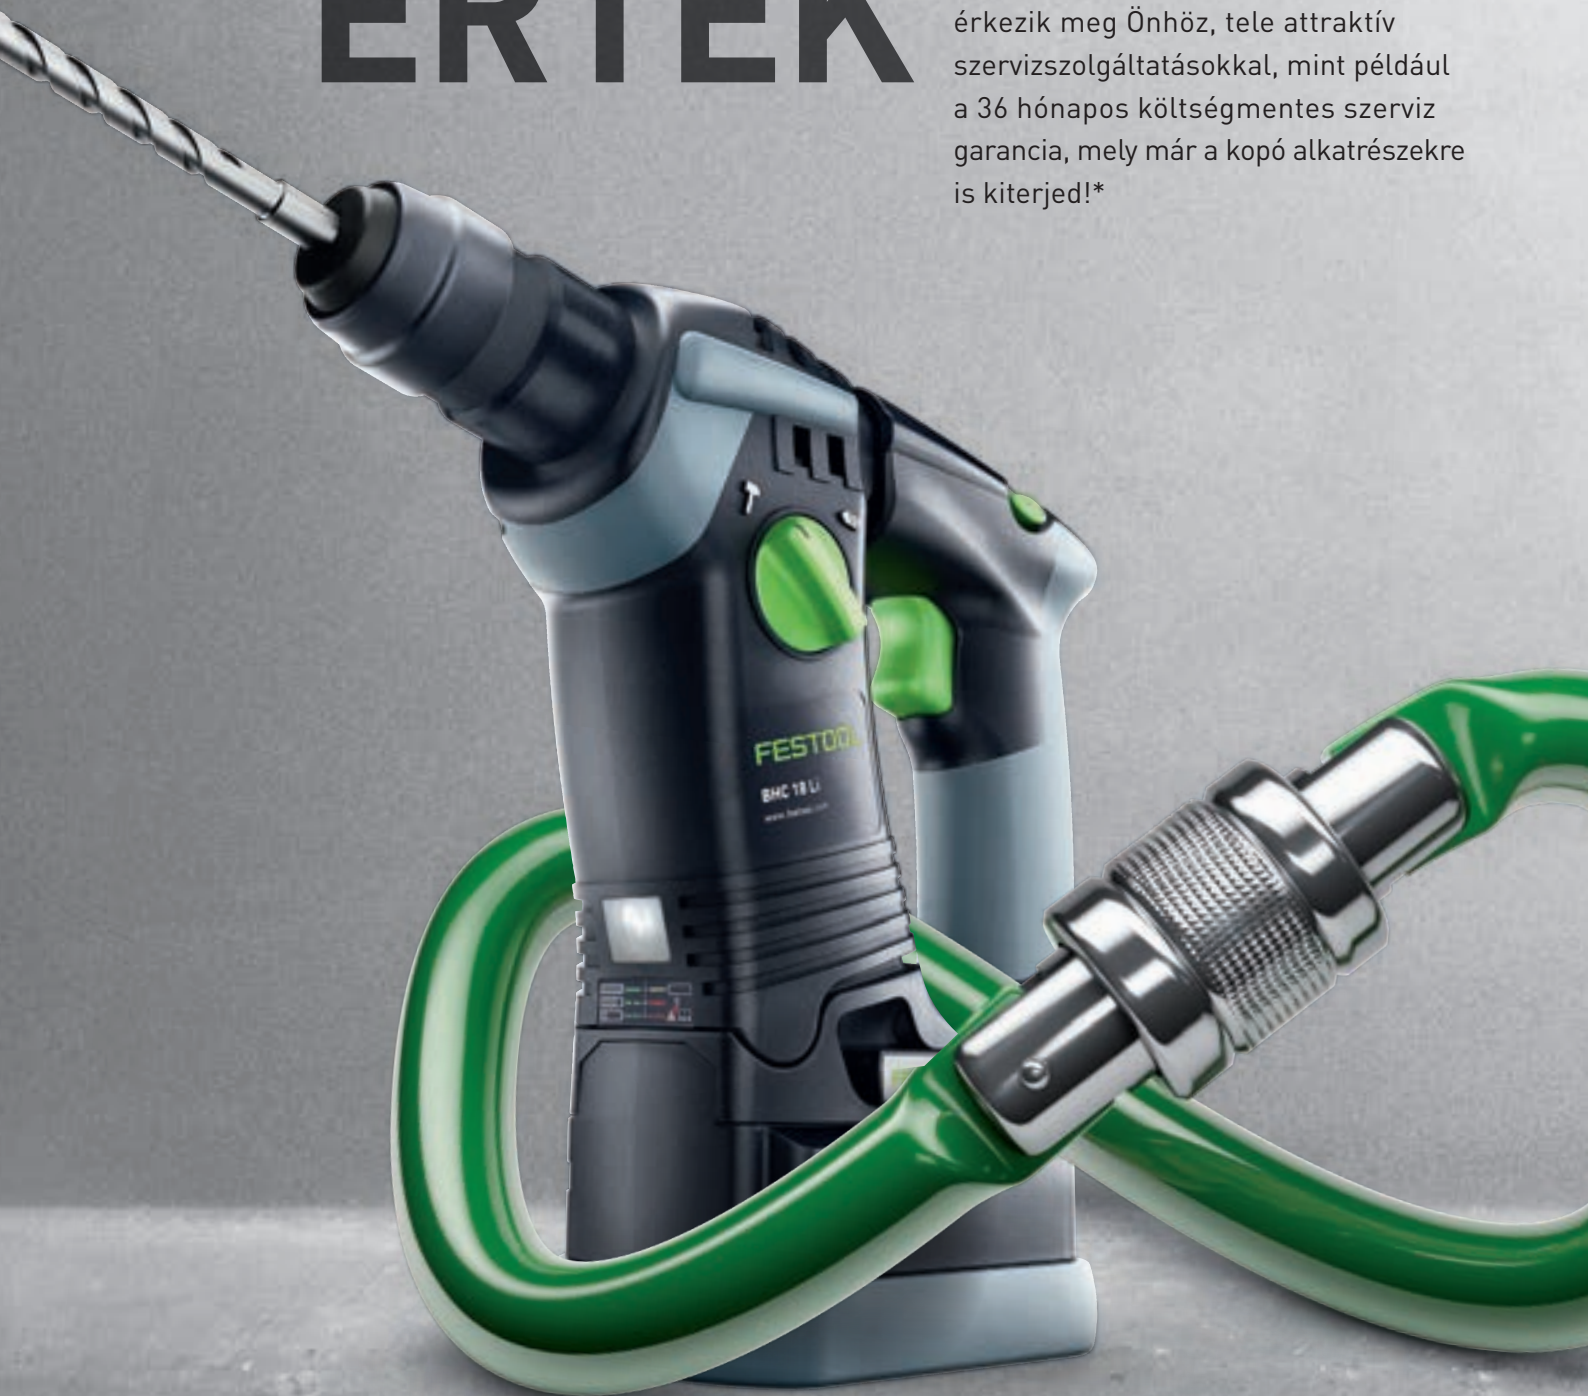

SERVICE
all-inclusive



36 hónap költségmentes szerviz garancia

36 hónap lopás esetére szóló biztosítás

7 napos pénzvisszafizetési garancia

Pótalkatrészek biztosítása 10 évig



„Mire végeztünk a szereléssel, feltörték az autót. Elloptak egy CTL MIDI elszívót, ezt sikerült pótolnunk a lopás esetére szóló biztosítás igénybevételével. Mindenkinek javaslom, aki Festool gépet vásárol, hogy regisztrálja azokat!”

Sólymosi József, Nagytarcsa



„A termékek minősége a lehető legjobb. Egy ROTEX 90 típusú gépem régen tönkrement de még a 3 éves garancia ideje alatt behoztam és szó nélkül megjavították, költségmentesen, ellenben más cégekkel.”

Varga Balázs, Budapest

* Érvényes minden a vásárlás dátumától számított 30 napon belül regisztrált Festool gépre a „SERVICE all-inclusive” szolgáltatáscsomag keretében. Az összes szolgáltatásra a Festool garanciális és szolgáltatási feltételei érvényesek. Leírásukat a www.festool.hu oldalon találja.

Áttekintés az összes gépről.

Csiszolás



RENOFIX RG 130
gyémántcsiszoló

RG 130

- ▶ Gyémántcsiszoló a gyémánt-szerszámokhoz optimalizált fordulatszámmal
- ▶ Gyors anyagleválasztás és előrehaladás az 1.600 wattos motorral
- ▶ Munkavégzés közvetlenül a falig a felhajtható szegmens révén
- ▶ Biztos és gyors munkavégzés a falon a beépített falüttközővel

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	1.600 W
Üresjárat fordulatszám	3.000 – 7.700 ford./perc
Tárcsa Ø	130 mm
Szerszámbefogó	D25/M14
Csatlakozás elszívás részére Ø	36/27 mm
Súly	3,8 kg



PLANEX LHS 225
hosszúszárú falcsiszoló

PLANEX

- ▶ Két hosszúság, egy készülék – néhány mozdulattal meghosszabbítható vagy lerövidíthető
- ▶ A fal és a mennyezet erősebb és gyorsabb lecsiszolása a robusztus, kétfokozatú hajtómű segítségével
- ▶ Robusztus, megbízható meghajtó elemek optimális erőkihasználással
- ▶ Könnyűnek érzékelt súly a szabályozható elszívás következtében

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	550 W
Üresjárat fordulatszám	340 – 910 ford./perc
Cserélhető csiszolótányér Ø	215 mm
Csatlakozás elszívás részére Ø	36/27 mm
Súly (hossz 1,60 m)	4,6 kg
Súly (hossz 1,10 m)	3,8 kg

Vágás



DSC-AG 125
gyémántvágó

DSC-AG

- ▶ Vágórendszer hatékony porelszívással
- ▶ Festool vezetősínekre helyezhető a precíz vágásért
- ▶ A vágás az anyagban bárhol elkezdhető
- ▶ Vezetőasztal könnyen futó görgőkkel a munkadarab biztos vezetéséért
- ▶ Szabad rálátás a vágási helyre

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	1.400 W
Fordulatszám (üresjárat)	11.000 ford./perc
Vágás-mélység	27 mm
Vágásmélység a vezetősínen	23 mm
Tárcsaátmérő	125 mm
Távolság oldalirányban/elől	32/78 mm
Csatlakozás elszívás részére Ø	36/27 mm
Fedél/rendszer súlya	2,2/4,1 kg

Szállítási terjedelem

RG 130 E-Set DIA HD
Vezetőasztal, rögzítő karima készlet, homlokfuratos kulcs, gyémánttárcsa DIA HARD-D130, SYSTAINER-ben SYS 5 T-LOC
Cikkszám: **768977**

Szállítási terjedelem

LHS 225 EQ-Plus/IP
StickFix csiszolótányér Ø 215 mm, 2 interface-pad, SYSTAINER-ben SYS MAXI
Cikkszám: **571719**

Szállítási terjedelem

DSC-AG 125 Plus-FS
Sarokcsiszoló AG 125-14 D, elszívóbura DCC-AG 125, DIA-tárcsa ALL-D 125 Premium, vezetősín FS 800/2, SYSTAINER-ben SYS 4 T-LOC
Cikkszám: **768993**



További termékváltozatok
a www.festool.hu oldalon érhetők el

Keverés



MX 1000
keverőgép

MX 1000

- ▶ ErgoFix magasságállítás beépített gyorsváltó funkcióval
- ▶ A fokozatmentes kapcsolóval történő lágyindítás révén nincs anyagkifröccsenés
- ▶ Erőteljes áthúzással rendelkező, 1.020 wattos motor
- ▶ Kevesebb erőfeszítés szükséges a keverőgép irányításához köszönhetően az ergonomius tervezésnek
- ▶ Gumisarkak védik a gépet a sérülésektől, és lehetővé teszik mind a biztonságos leállítást, mind a dőlésveszély nélküli falnak támasztást

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	1.020 W
Üresjárat fordulatszám	360–630 ford./perc
Szerszámefogó	M14/ErgoFix
Befogónyak átmérő	57 mm
Keverszár max. átmérője	120 mm
Keverési mennyiség	40 l
Súly	4,5 kg

Szállítási terjedelem

MX 1000 E EF HS2

ErgoFix adapter, kettős villáskulcs, HS 2 120x600 M14 keverőszár, karton dobozban

Cikkszám: **767999**

Elszívás



CLEANTEX CTM/CTL 36 E AC HD
elszívómobil

CLEANTEX

- ▶ Állandó magas elszívási teljesítmény az automatikus tisztítás révén
- ▶ Teljesen kihasználható tartály 36 l térfogattal
- ▶ Extrém robusztus kialakítás nagy kerekekkel és acél tengellyel
- ▶ Optimálisan beállított bekapcsolási automatika indítási és kikapcsolás késleltetéssel
- ▶ Az M-elszívónál ezen felül szenzortechnika is ellenőrzi a térfogatáramlást

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	350–1.200 W
Térfogatáramlás max.	3.900 l/m
Vákuum	24.000 Pa
A tartály térfogata	36 l
Szűrőfelület	6.318 cm ²
Dugaszoló aljzat max.	2.400 W
Csatlakozó kábel	7,5 m
Súly	15 kg

Szállítási terjedelem

CTM 36 E AC HD

High Performance főszűrő, SELF-CLEAN szűrőzsák, porgyűjtő zsák, antisztatikus elszívótömlő Ø 36/32 mm x 3,5 m elfordítható csatlakozó karmantyúkkal, ComfortClean tolózár, tartozékdoboz, kartonban

Cikkszám: **584171**

Fúrás és csavarozás



DURADRIVE DWC 18-4500
csavarbehajtók szárazépítési munkákhoz

DURADRIVE



- ▶ Precíz, kopásmentes elektronikus kikapcsolás a pontos becsavarozási mélységért
- ▶ Igény szerint energiatakarékos Start/Stop funkció a főkapcsoló megnyomása nélkül
- ▶ Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli EC-TEC motor a maximális kitarásért és a kiemelkedő hatásfokért
- ▶ Gyorsan, szerszám nélkül cserélhető csavartároló előtétek kaphatók

Műszaki adatok

Akkumulátor feszültség	18 V
Kapacitás	4,2 Ah
Fordulatszám (üresjárat)	0–4.500 ford./perc
Forgatónyomaték kemény/puha	18/7 Nm
Szerszámefogó	1/4"
Súly mélységűtközővel, akkuval együtt	1,9 kg
Súly előtét tárral, akkuval együtt	2,1 kg

Szállítási terjedelem

DWC 18-4500 Li 4,2 set

TCL 3 töltőkészülék, előtét tár, mélységűtköző, övcsipesz, állványhorog, mágneses bittartó, 2 db PH 2 hosszú bit, 2. akku egység gumírozott kerettel, SYSTAINER-ben SYS 2 T-LOC

Cikkszám: **768941**

Áttekintés az összes gépről.

Fúrás és csavarozás



BHC 18
akkus fúrókalapács



BHC 18

- ▶ Felülmúlhatatlan súly-teljesítmény arányt biztosító EC-TEC motor és C-forma
- ▶ Rezgéscsillapítás a fáradságmentes munkavégzésért; maximális kezelői kényelem minden munkavégzési helyzetben
- ▶ Szénkefe nélküli EC-TEC motor integrált motorfelügyelettel a hosszú élettartam és a maximális teljesítmény érdekében
- ▶ Kiváló minőségű lítium-ionos akkutechnológia a maximális élettartam érdekében

Műszaki adatok

Akkumulátor feszültség	18 V
Akkukapacitás Li-ion	4,2 Ah
Üresjárat fordulatszám	0–1.100 ford./perc
Ütésszám	4.895 ford./perc
Furatátmérő betonban	max. 18 mm
Kőfúró fúrési átmérő	max. 68 mm
Max. forgatónyomaték fában/ acélban	10/25 Nm
Szerszámbefogó	SDS-plus
Egyedi ütések ereje	1,8 J (EPTA)
Méret (h x sz x m)	280 x 88 x 237 mm
Súlya Li-ion akkuval	2,6 kg

Szállítási terjedelem

BHC 18 Li 4,2 Plus

TCL 3 töltőkészülék, 2. akkuegység Li-ion 4,2 Ah, gumírozott kerettel, kiegészítő fogantyú, mélységütköző, SYSTAINER-ben SYS 2 TL

Cikkszám: **564504**



QUADRIVE PDC 18/4
akkus ütvefúró-csavarbehajtó



QUADRIVE

- ▶ FastFix a sarokfúróra és sarok-csavarbehajtóra való gyors átszereléshez
- ▶ Szénkefe nélküli EC-TEC motor a maximális élettartamért és a rendkívüli hatásfokért
- ▶ 4 sebességes hajtás max. 3.800 ford./perc sebességgel a gyors és tiszta fúrási előrehaladásért
- ▶ Tökéletes megoldás intenzív nyomatékú csavarozási és fúrési munkákhoz nagy átmérők esetén
- ▶ Hozzákapcsolható tengelyirányú ütés a falban való fúráshoz

Műszaki adatok

Akkumulátor feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	4,2 Ah
Fokozatok	4 fokozat
Fordulatszám (üresjáratban)	0–3.800 max. ford./perc
Ütésszám (csak PDC estén)	0–76.000 ford./perc
Forgatónyomaték kemény/puha	60/40 Nm
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5–13 mm
Szerszámbefogó	FastFix
Súly CENTROTEC-vel, akkuval	1,8 kg

Szállítási terjedelem

PDC 18/4 Li 4,2 Plus

TCL 3 töltőkészülék, CENTROTEC szerszámokmány, CENTROTEC bit-tartó, PZ 2 bit, 13 mm-es FastFix gyorsbefogó fúrótokmány, kiegészítő fogantyú, 2. akkuegység Li-ion, 4,2 Ah gumírozott kerettel, SYSTAINER-ben SYS 2 DF T-LOC

Cikkszám: **768927**

Fűrészelés és oszcillálás



UNIVERS SSU 200
láncfűrész

UNIVERS

- ▶ Fa és nyomásálló szigetelőanyagok pontos vágása
- ▶ Építkezéseken is ideális: 200 mm vágási mélység csupán 6,5 kg-os súly mellett
- ▶ A vezetősínnek köszönhetően nyílegyenes és kipattogzásmentes vágások
- ▶ Sokoldalúan használható: gérvágásra akár 60°-ig

Műszaki adatok

Névleges felvétel	1.600 W
Vágási mélység 0°; 90°/45°/60° esetén	200/140/100 mm
Gérvágás	0–60°
Fordulatszám (üresjárat)	4.600 ford./perc
Vágási sebesség	10,6 m/s
Lap állítás	0–10°
Csatlakozó kábel	7,5 m
Csatlakozás elszívás részére Ø	36/27 mm
Súly	6,5 kg

Szállítási terjedelem

SSU 200 EB-Plus-FS

Uni SC 3/8"-91 U-39E fűrészlánc, lánckenő olaj 250 ml, 7,5 m csatlakozókábel, vezetősín FS 800/2, SYSTAINER-ben SYS 5 T-LOC

Cikkszám: **769010**



További termékváltozatokat
a www.festool.hu oldalon talál



TS 55 R
merülőfűrész

TS 55 R

- ▶ Maximális sokoldalúság a minimális faltávolságot (12 mm) biztosító lapos gépház révén
- ▶ Szögbeállítás, alávágó funkció esetén: -1° és 47° között
- ▶ Rugós vezetőék gondoskodik a biztonságosabb munkáról és az egyszerű pozicionálásról egy már létező bevágásban
- ▶ Jó rálátás az előrajzolt mintára és a fűrészlapra az átlátszó betekintőpanel révén

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	1.200 W
Üresjárat fordulatszám	2.000–5.200 ford./perc
Fűrészlapátmérő	160 mm
Szögtartomány	-1–47°
Vágásmélység	0–55 mm
Vágásmélység 45°-nál	0–43 mm
Csatlakozás elszívás részére Ø	36/27 mm
Súly	4,5 kg

Szállítási terjedelem

TS 55 REBQ-Plus-FS
HW W48 finomfogazású fűrészlap, FS 1400/2 vezetősin, kipattogzásgátló, betekintő ablak, kezelőszerszám, SYSTAINER-ben SYS 4 T-LOC
Cikkszám: **561580**



PRECISIO CS 50
asztali vonó-leszabó fűrész

PRECISIO

- ▶ Többfunkciós húzófogantyú: egy fogantyú, amivel az összes funkció kézben tartható
- ▶ Fast-Fix fűrészlapcsere szerszám nélkül
- ▶ Mindkét oldalon kipattogzásmentes vágás a fűrészlappal együtt haladó kipattogzásgátlónak köszönhetően
- ▶ Gyors átváltás a hosszanti és keresztirányú vágás között a szögütköző révén

Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	1.200 W
Üresjárat fordulatszám	1.600–4.200 ford./perc
Fűrészlap-átmérő	190 mm
Vágásmagasság 90°/45°	0–52/0–37 mm
Ferde állás	0 [-2]°–45 [+47]°
Vonóút	304 mm
Az asztal mérete	585 x 400 mm
Magasság, felhajtott lábakkal	316 mm
Asztalmagasság szintjére állítva	900 mm
Csatlakozás elszívás részére Ø	36/27 mm
Súly	17,4 kg

Szállítási terjedelem

CS 50 EB
HW univerzális fűrészlap W32 szögütköző, felhajlítható lábak, 3x kipattogzásgátló elszívó készlet, tolóbot, kezelőszerszám, kartonban
Cikkszám: **561180**



VECTURO OS 400
oszcilláló

VECTURO

- ▶ Precíz vágások innovatív tartozékokkal – a vezetőléc, a mélységütköző és a vezetősaru szerszám nélkül, egyszerűen felszerelhető
- ▶ Ergonomikus – gumírozott fogantyú, optimális kapcsolási pozíció
- ▶ Rugalmas használhatóság és rövid felszerelési idő – a plug-it kábel és a FastFix csatlakozó révén
- ▶ Erőteljes – 400 wattos motor elektronikus fordulatszám-szabállyal

Műszaki adatok

Teljesítmény	400 W
Teljesítményadat	220 W
Rezgés	11.000–18.500 rezgés/perc
Súly	1,55 kg
Amplitúdó	2°
Kábel hossza	4 m

Szállítási terjedelem

OS 400 EQ-Plus 230V
USB 78/32/Bi univerzális fűrészlap, plug-it kábel 4 m, SYSTAINER-ben SYS 2 T-LOC
Cikkszám: **563000**

FESTOOL

Kompromisszumok nélkül

Tooltechnic System Kft.

H-1103 Budapest

Gyömrői út 150. V-3 épület

Telefon: (06-1) 297 1350

Telefax: (06-1) 297 1359

E-mail: info@festool.hu



SERVICE all-inclusive: 36 hónap költségmentes szerviz garancia a kopóalkatrészekre is, lopás esetére szóló biztosítás és még sok egyedülálló szolgáltatás. További információ a www.festool.hu oldalon.



Régi gépek visszavétele, újrafeldolgozás, alacsonyabb hulladék kibocsátás. A tiszta környezetért. További információ a www.festool.hu oldalon.

www.festool.hu

Szakkereskedő

Festool
Felújítás és renoválás
Érvényes 2014 augusztustól

Rendelési szám 64189 HU/hu



A vibráció- és kibocsátási értékeket a kezelési útmutatókban találja a www.festool.com/vibration honlapon

A tévedések és változtatások jogát fenntartjuk. Az ábrák és illusztrációk nem kötelező jellegűek. Készült a Tooltechnic System Kft. [1103 Budapest, Gyömrői út 150. V-3 épület] részére. 2014. július.